


КРЪГЪЛ МАРКУЧ ПАЙПЛАЙФ



С ЦИЛИНДРИЧЕН КОМПЕНСИРАЩ КАПКООБРАЗОВАТЕЛ

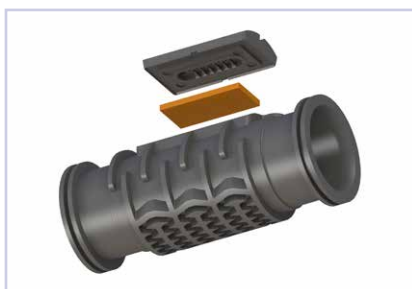

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАПКООБРАЗОВАТЕЛИТЕ И МАРКУЧИТЕ

- Капкообразувател тип: вграден, цилиндричен, компенсирател
- Дебит л/ч: 1 – 2 – 3 – 4
- Разстояние м/у капкообразувателите в см*: 30 – 50 – 60 – 75 – 100
- Диаметър в мм: 16 – 20
- Дебелина на стената в мм: 0.9 – 1.1



ПРЕДИМСТВА

- Екстра дълги латерали, благодарение на плавния вътрешен дизайн и компенсацията на налягането.
- Висока устойчивост на запушване, благодарение на дизайна на лабиринта и самопочистващата се технология.
- Допълнителна устойчивост на запушване, благодарение на двойните изходи.
- Анти-сифон технологията дава възможност и за подземно приложение.
- Поддържане на постоянен дебит при амплитуди на налягането от 0.5 до 4.0 бара.
- Широката филтърна зона осигурява непрекъснат поток и прецизна филтрация.
- Висока устойчивост на химикали, торове, ултра-виолетови лъчи и атмосферни влияния.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Брой сезони: многосезонен
- Топография: терени с наклон
- Тип почва: всички
- Поставяне: на повърхността/ под земята
- Редови култури
- Овощни насаждения
- Лозя
- Маслинови градини

**ПРИРОДАТА Е ЧАСТ ОТ НАШИЯ ЖИВОТ! НЕЙНИТЕ ПЛОДОВЕ ТРЯБВА ДА СЕ
ОТГЛЕЖДАТ ЕФЕКТИВНО И С ГРИЖА!**

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ

Ø 16 MM | МАКСИМАЛНА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДЪЛЖИНА НА ЛАТЕРАЛИТЕ (М)


Дебит 1 л/ч		Работно налягане bar					
		1.5	2	2.5	3	3.5	4
Разстояние м/у капкообразуватели*	30	119	137	151	163	174	183
	50	184	212	234	253	269	283
	60	215	247	273	294	313	330
	75	257	294	326	351	374	394
	100	319	367	405	437	465	490

Дебит 2 л/ч		Работно налягане bar					
		1.5	2	2.5	3	3.5	4
Разстояние м/у капкообразуватели*	30	83	96	106	114	122	128
	50	130	149	164	178	189	200
	60	151	174	192	207	220	232
	75	180	207	229	247	262	277
	100	225	258	284	307	327	344

Дебит 3 л/ч		Работно налягане bar					
		1.5	2	2.5	3	3.5	4
Разстояние м/у капкообразуватели*	30	78	88	96	102	105	108
	50	116	130	139	148	156	165
	60	131	145	158	172	182	192
	75	150	172	189	204	217	224
	100	186	213	235	254	271	285

Дебит 4 л/ч		Работно налягане bar					
		1.5	2	2.5	3	3.5	4
Разстояние м/у капкообразуватели*	30	56	65	73	78	83	88
	50	89	103	113	123	130	137
	60	104	120	132	142	151	159
	75	125	143	158	171	182	191
	100	156	179	198	213	227	239

Ø 16 MM | ДЕБИТ КЪМ НАЛЯГАНЕ

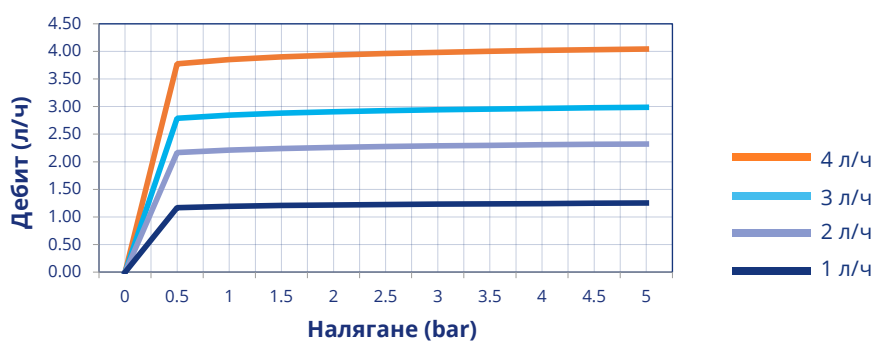

Ø 20 MM | МАКСИМАЛНА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДЪЛЖИНА НА ЛАТЕРАЛИТЕ (М)


Дебит 1 л/ч		Работно налягане bar					
		1.5	2	2.5	3	3.5	4
Разстояние м/у капкообразуватели*	30	189	217	240	259	276	290
	50	292	336	371	401	427	449
	60	341	392	433	466	496	523
	75	408	466	517	557	593	625
	100	506	582	642	693	738	777

Дебит 2 л/ч		Работно налягане bar					
		1.5	2	2.5	3	3.5	4
Разстояние м/у капкообразуватели*	30	132	153	169	182	195	204
	50	207	238	262	284	302	319
	60	241	278	306	330	351	370
	75	287	330	365	394	418	442
	100	359	412	453	490	522	549

Дебит 3 л/ч		Работно налягане bar					
		1.5	2	2.5	3	3.5	4
Разстояние м/у капкообразуватели*	30	115	129	141	150	154	159
	50	170	191	204	218	229	243
	60	193	213	232	253	268	282
	75	220	253	278	300	319	329
	100	273	313	345	373	398	419

Дебит 4 л/ч		Работно налягане bar					
		1.5	2	2.5	3	3.5	4
Разстояние м/у капкообразуватели*	30	85	98	110	118	126	133
	50	135	156	171	186	197	207
	60	157	182	200	215	229	241
	75	189	216	239	259	275	289
	100	236	271	300	322	344	362

Ø 20 MM | ДЕБИТ КЪМ НАЛЯГАНЕ

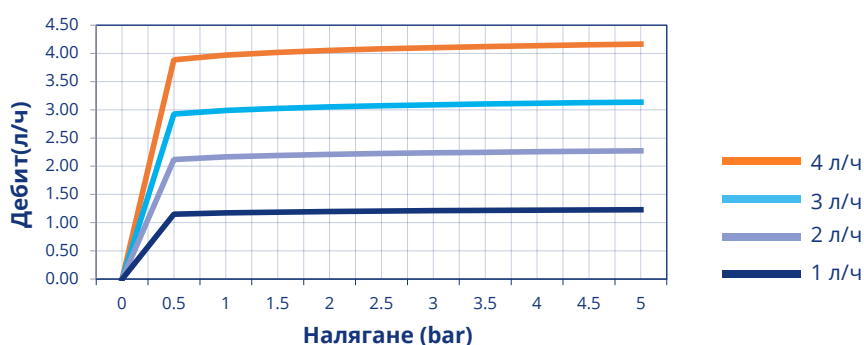

*По запитване е възможна промяна на разстоянието м/у капкообразувателите