

КРЪГЪЛ МАРКУЧ ПАЙПЛАЙФ



С ЦИЛИНДРИЧЕН КАПКООБРАЗОВАТЕЛ



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАПКООБРАЗОВАТЕЛИТЕ И МАРКУЧИТЕ

- Капкообразовател тип: вграден, цилиндричен, некомпенсиращ
- Дебит л/ч: 1 – 2 – 4
- Разстояние м/у капкообразователите в см*: 30 – 50 – 60 – 75 – 100
- Диаметър в мм: 16 – 20
- Дебелина на стената в мм: 0.9 – 1.1



ПРЕДИМСТВА

- Непрекъснат поток чрез широка зона на филтрация.
- Висока устойчивост на запушване, благодарение на широките канали на капкообразователя и 4 изходящи отвора на капкообразовател.
- Оптимален дебит на дълги линии-латерали през плавен вътрешен дизайн (нисък коефициент на вариация).
- Устойчивост на ултра-виолетови лъчи.
- Висока устойчивост на химикали и торове.
- Гарантирана надеждност в резултат на висококачествен суров материал, безшевно производство и директно поставени капкообразователи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Брой сезони: многосезонен
- Топография: равен терен
- Тип почва: всички
- Поставяне: на повърхността
- Оранжерии
- Редови култури
- Овощни насаждения
- Лозя
- Маслинови градини

**ПРИРОДАТА Е ЧАСТ ОТ НАШИЯ ЖИВОТ! НЕЙНИТЕ ПЛОДОВЕ ТРЯБВА ДА СЕ
ОТГЛЕЖДАТ ЕФЕКТИВНО И С ГРИЖА!**

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ

Ø 16 MM | МАКСИМАЛНА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДЪЛЖИНА НА ЛАТЕРАЛИТЕ (М)


Номинален дебит л/ч(1 bar)	Разстояние м/у капкообразуватели* (см)									
	20	25	30	33	40	50	60	75	100	120
1.0	67	80	90	97	111	129	147	170	206	249
2.0	51	61	68	73	84	97	110	127	155	180
4.0	35	41	46	49	56	65	74	86	104	117

Равен терен (0% наклон) | 10% Дебит вариация |
Работно налягане 1 bar

Номинален дебит л/ч(1 bar)	Разстояние м/у капкообразуватели* (см)									
	20	25	30	33	40	50	60	75	100	120
1.0	74	89	100	107	123	143	162	187	227	275
2.0	56	67	75	80	93	108	124	143	175	204
4.0	38	45	51	54	63	73	84	97	119	133

Равен терен (0% наклон) | 10% Дебит вариация |
Работно налягане 1.5 bar

Ø 16 MM | ДЕБИТ КЪМ НАЛЯГАНЕ

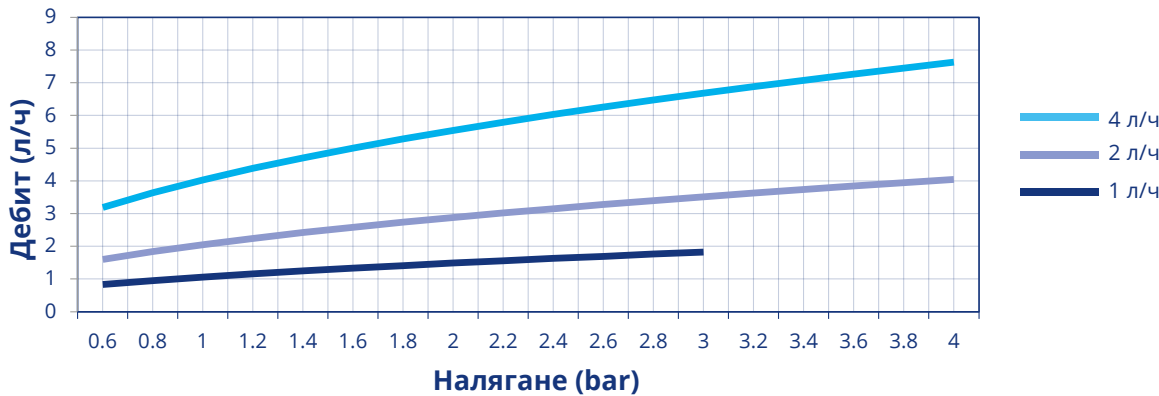

Ø 20 MM | МАКСИМАЛНА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДЪЛЖИНА НА ЛАТЕРАЛИТЕ (М)


Номинален дебит л/ч(1 bar)	Разстояние м/у капкообразуватели* (см)									
	20	25	30	33	40	50	60	75	100	120
1.0	109	129	143	153	172	197	221	252	300	359
2.0	82	97	107	114	129	148	166	189	225	259
4.0	56	65	72	77	87	100	112	128	152	168

Равен терен (0% наклон) | 10% Дебит вариация |
Работно налягане 1 bar

Номинален дебит л/ч(1 bar)	Разстояние м/у капкообразуватели* (см)									
	20	25	30	33	40	50	60	75	100	120
1.0	120	142	158	168	190	217	244	277	330	395
2.0	91	107	118	126	144	165	186	212	255	294
4.0	62	72	80	85	97	111	126	144	172	191

Равен терен (0% наклон) | 10% Дебит вариация |
Работно налягане 1.5 bar

Ø 20 MM | ДЕБИТ КЪМ НАЛЯГАНЕ

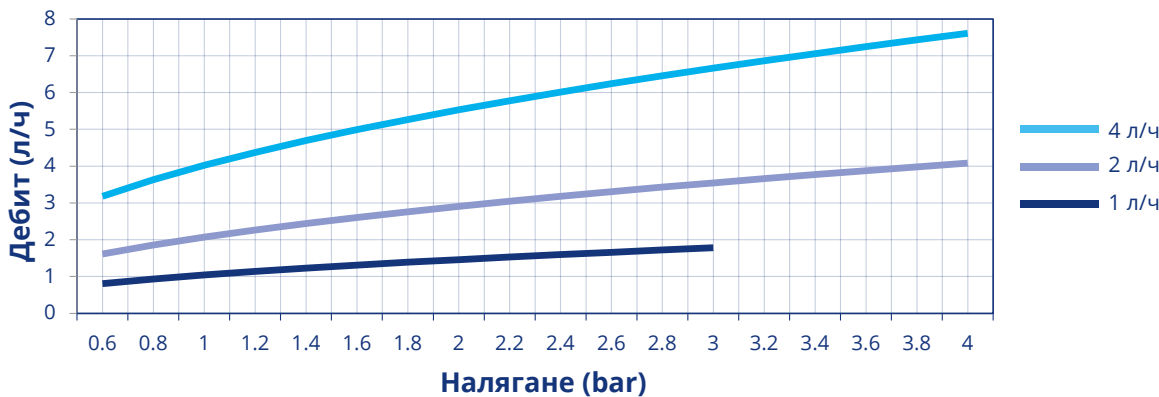

*По запитване е възможна промяна на разстоянието м/у капкообразувателите