

СКОБИ ASCELIK





ALL OVER THE WORLD

First Class
High Quality
Product

ЗА НАС

Ascelik Clamp Industry and Trade Limited Company е промишлено и търговско дружество с ограничена отговорност, основано през 2005, и участие в производството от страна на As Engineering Limited Company.

Заводът се намира в Истанбул, Esenyurt и се разпростира на 1500 m² закрита и 1000 m² открита производствена площ, той представя бранда на световния пазар.

От самото си основаване, фирмата възприема за свои принципи осигуряването на удовлетвореност за клиентите си, високо качество на продукцията си и бърза доставка от складовата си наличност.

Благодарение на усъвършенстваните си технологични машинни линии, производствената ѝ способност е огромна. Компанията напредва към увеличаване на инвестицията си и продуктивния си асортимент чрез висок стандарт за качество на продукцията и с квалифициран персонал. Продуктите ни подлежат на контрол от TSEK, CE, GOST-R, TUV, както и на изпитвания по ISO9001 с издаване на сертификати за проверка.

Ascelik Clamp Industry and Trade Limited Company се превърна в предпочитан бранд и общо известна с разширената си мрежа за разпространение в Турция. Благодарение на международната си мрежа за разпространение името ѝ става известно в целия свят, като изнася продукцията си на четири континента.

С ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ



ЗДРАВА ЗАВАРКА



С ОСИГУРИТЕЛНА ШАЙБА



НЕРЪЖДАЕМИ




ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ




ИЗДРЪЖЛИВИ



СКОБА С ГАЙКА (КОМПЛЕКТ)

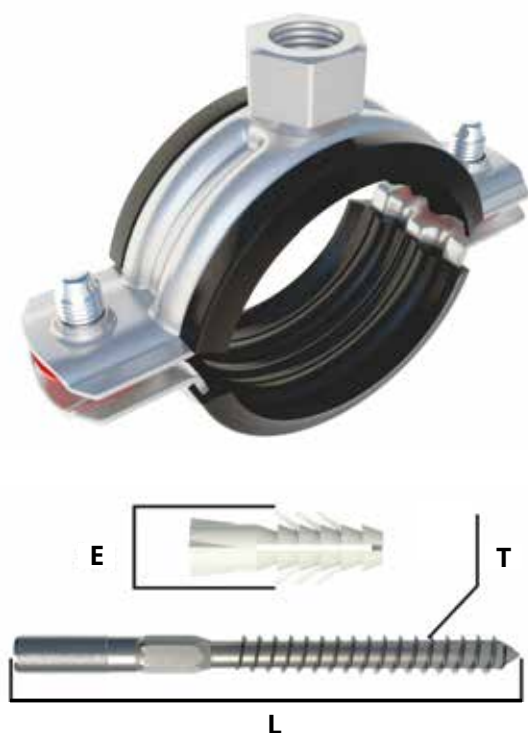

* Скоба с гайка, трифон и пластмасов дюбел са опаковани като комплект в торба.

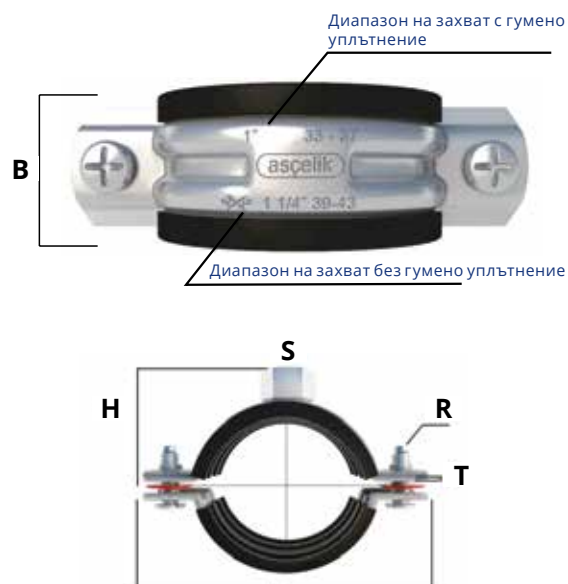


За висящо окачване на скобите с гайка се използва стандартна метрична конична гайка. С по-здрава заварка се прикрепя конична заваръчна глава.

Размер (INC)	УСИЛИЕ НА РАЗРУШАВАНЕ (KN)	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УСИЛИЕ (KN)
1/2" - 1"	3,9	1,3
1 1/4" - 2"	4,8	1,6
3" - 4"	6,9	2,3
4 1/2" - 811	7,8	2,6

Код	Диапазон на захват	Размер (mm)	T x B (mm)	R (mm)	S (mm)	L x T (mm)	Количество в кутия	Тегло на пълна кутия (kg)
ASC 0020 S	20 -25	1/2'	1,00 X 20	M5	M8	8X80	130	8,6
ASC 0025 S	25 -29	3/4'	1,00 X 20	M5	M8	8X80	130	9,1
ASC 0032 S	32 -36	1'	1,00 X 20	M5	M8	8X80	120	9
ASC 0040 S	41 -45	1 1/4'	1,20 X 20	M5	M8	8X80	100	8,9
ASC 0048 S	49 -53	1 1/2'	1,20 X 20	M5	M8	8X80	100	9,3
ASC 0056 S	59 -65	2'	1,20 X 20	M5	M8	8X80	60	6,2
ASC 0075 S	75 -83	2 1/2'	1,50 X 25	M6	M10	10X80	40	8,2
ASC 0086 S	87 -95	3'	1,50 X 25	M6	M10	10X80	40	9
ASC 0097 S	97 -101	3 1/2'	1,50 X 25	M6	M10	10X80	40	10,4
ASC 0101 S	108 -118	4'	1,50 X 25	M6	M10	10X80	35	9,1
ASC 0123 S	122-134	4 1/2'	2,00 X 25	M6	M10	10X80	35	11,1
ASC 0138 S	134 -147	5'	2,00 X 25	M6	M10	10X80	30	10,2
ASC 0160 S	150 -164	5 1/2'	2,00 X 25	M6	M10	10X80	30	11,1
ASC 0166 S	157 -169	6'	2,00 X 25	M6	M10	10X80	20	8,1
ASC 0195 S	195 -200	7'	2,00 X 25	M6	M10	10X80	20	9,8
ASC 0216 S	216 -222	8'	2,00 X 25	M6	M10	10X80	15	10,2
ASC 0270 S	270 -276	10'	2,00 X 25	M6	M10	10X80	10	10,7

СКОБА С ГАЙКА

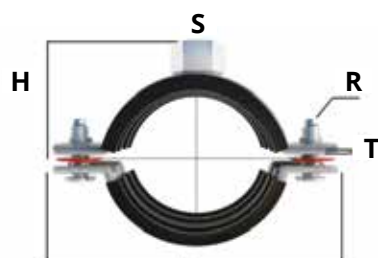


За висящо окачване на скобите с гайка се използва стандартна метрична конична гайка. С по-здрава заварка се прикрепя конична заваръчна глава.

Размер (INC)	УСИЛИЕ НА РАЗРУШАВАНЕ (KN)	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УСИЛИЕ (KN)
1/2" - 1"	3,9	1,3
1 1/4" - 2"	4,8	1,6
3" - 4"	6,9	2,3
4 1/2" - 811	7,8	2,6

Код	Диапазон на захват	Размер (mm)	T x B (mm)	R (mm)	S (mm)	Количество в кутия	Тегло на пълна кутия (kg)
ASC 0018 S	14 - 18	3/8"	1,00 X 20	M5	M8	300	11,77
ASC 0020 S	20 - 25	1/2"	1,00 X 20	M5	M8	300	12,3
ASC 0025 S	25 - 29	3/4"	1,00 X 20	M5	M8	200	9,1
ASC 0032 S	32 - 36	1"	1,00 X 20	M5	M8	200	10,4
ASC 0040 S	41 - 45	1 1/4"	1,20 X 20	M5	M8	100	6,4
ASC 0048 S	49 - 53	1 1/2"	1,20 X 20	M5	M8	120	8,5
ASC 0056 S	59 - 65	2"	1,20 X 20	M5	M8	75	6,9
ASC 0075 S	75 - 83	2 1/2"	1,50 X 25	M6	M10	50	7,6
ASC 0086 S	87 - 95	3"	1,50 X 25	M6	M10	40	7,2
ASC 0097 S	97 - 101	3 1/2"	1,50 X 25	M6	M10	40	7,6
ASC 0101 S	108 - 118	4"	1,50 X 25	M6	M10	40	8,6
ASC 0123 S	122 - 134	4 1/2"	2,00 X 25	M6	M10	so	12,1
ASC 0138 S	134 - 147	4"	2,00 X 25	M6	M10	25	7,8
ASC 0160 S	150 - 164	5 1/2"	2,00 X 25	M6	M10	25	8,4
ASC 0166 S	157 - 169	6"	2,00 X 25	M6	M10	25	8,8
ASC 0195 S	195 - 200	7"	2,00 X 25	M6	M10	25	9,2
ASC 0216 S	216 - 222	8"	2,00 X 25	M6	M10	20	9,4
ASC 0270 S	270 - 276	10"	2,00 X 25	M6	M10	15	8,7

ТРЪБНА СКОБА СЪС СТАНДАРТЕН ТРИФОН

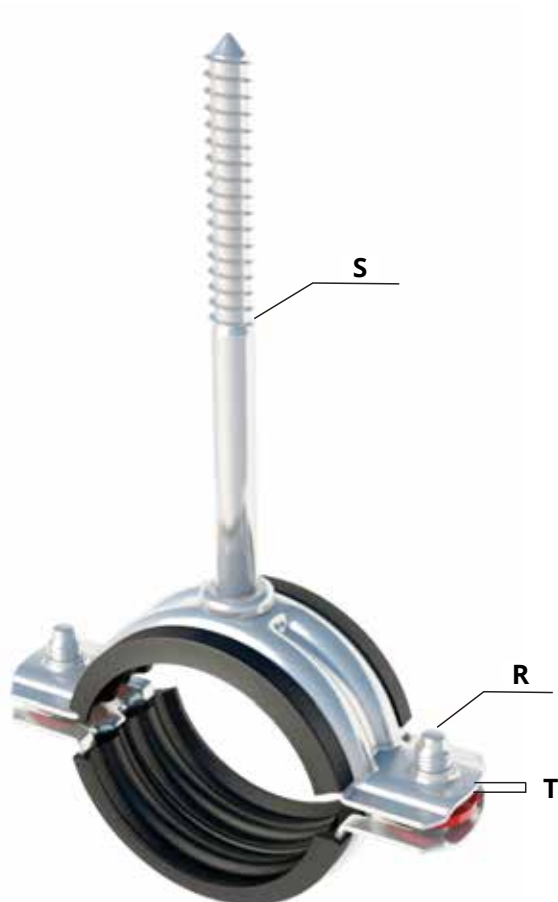


Трифон с дължина 7x70 mm се използва за висящо окачване на скобите със стандартен трифлон.

Размер (INC)	УСИЛИЕ НА РАЗРУШАВАНЕ (KN)	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УСИЛИЕ (KN)
1/2" - 1"	3,9	1,3
1 1/4" - 2"	4,8	1,6
3" - 4"	6,9	2,3
4 1/2" - 811	7,8	2,6

Код	Диапазон на захват	Размер (mm)	T x B (mm)	R (mm)	S (mm)	Количество в кутия	Тегло на пълна кутия (kg)
ASC 0020 KT	20 - 25	1/2'	1,00 X 20	M5	Q7x70	200	9,5
ASC 0025 KT	25 - 29	3/4'	1,00 X 20	M5	Q7x70	200	10,5
ASC 0032 KT	32 - 36	1'	1,00 X 20	M5	Q7x70	150	9,1
ASC 0040 KT	41 - 45	1 1/4'	1,20 X 20	M5	Q7x70	100	6,3
ASC 0048 KT	49 - 53	1 1/2'	1,20 X 20	M5	Q7x70	100	6,8
ASC 0056 KT	59 - 65	2'	1,20 X 20	M5	Q7x70	75	5,9
ASC 0075 KT	75 - 83	2 1/2'	1,50 X 25	M6	Q7x70	40	6,3
ASC 0086 KT	87 - 95	3'	1,50 X 25	M6	Q7x70	40	7,3
ASC 0100 KT	108 - 118	4'	1,50 X 25	M6	Q7x70	40	7,9
ASC 0123 KT	122 - 134	4 1/2'	2,00 X 25	M6	Q7x70	30	7,4
ASC 0138 KT	134 - 147	5'	2,00 X 25	M6	Q7x70	25	7,3
ASC 0160 KT	150 - 164	5 1/2'	2,00 X 25	M6	Q7x70	25	6,6
ASC 0166 KT	157 - 169	6'	2,00 X 25	M6	Q7x70	25	8,7

ТРЪБНА СКОБА С ДЪЛЪГ ТРИФОН

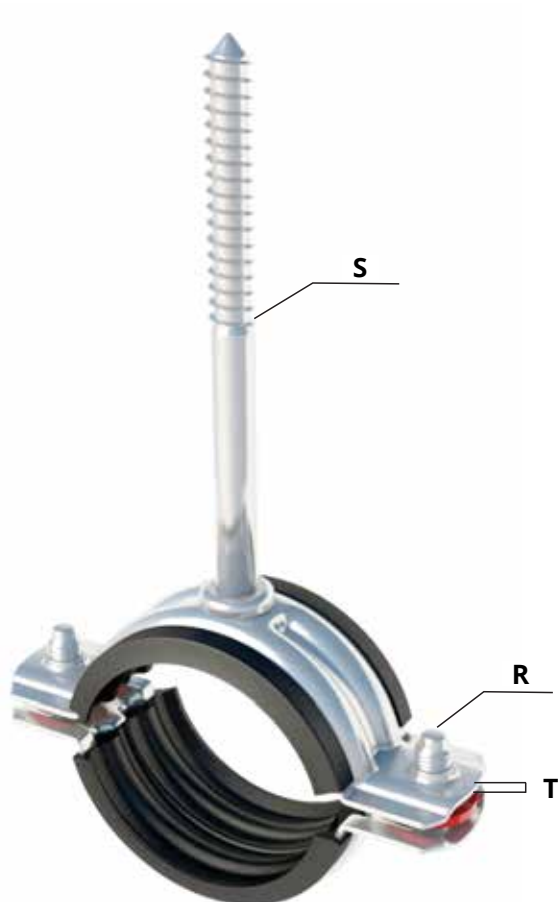


Трифон с дължина 7x70 mm се използва за висящо окачване на скобите със стандартен трифон.

Размер (INC)	УСИЛИЕ НА РАЗРУШАВАНЕ (KN)	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УСИЛИЕ (KN)
1/2" - 1"	3,9	1,3
1 1/4" - 2"	4,8	1,6
3" - 4"	6,9	2,3
4 1/2" - 811	7,8	2,6

Код	Диапазон на захват	Размер (mm)	Т x В (mm)	R (mm)	S (mm)	Количество в кутия	Тегло на пълна кутия (kg)
ASC 0020 UT	20 - 25	1/2'	1,00 X 20	M5	Q7x100	150	8,7
ASC 0025 UT	25 - 29	3/4'	1,00 X 20	M5	Q7x100	150	8,8
ASC 0032 UT	32 - 36	1'	1,00 X 20	M5	Q7x100	100	8,9
ASC 0040 UT	41 - 45	1 1/4'	1,20 X 20	M5	Q7x100	75	6,3
ASC 0048 UT	49 - 53	1 1/2'	1,20 X 20	M5	Q7x100	75	7,1
ASC 0056 UT	59 - 65	2'	1,20 X 20	M5	Q7x100	50	4,7
ASC 0075 UT	75 - 83	2 1/2'	1,50 X 25	M6	Q7x100	40	6,8
ASC 0086 UT	87 - 95	3'	1,50 X 25	M6	Q7x100	30	5,8
ASC 0100 UT	108 - 118	4'	1,50 X 25	M6	Q7x100	30	8,1
ASC 0123 UT	122 - 134	4 1/2'	2,00 X 25	M6	Q7x100	25	7,4
ASC 0138 UT	134 - 147	5'	2,00 X 25	M6	Q7x100	20	6,5
ASC 0160 UT	150 - 164	5 1/2'	2,00 X 25	M6	Q7x100	20	7,1
ASC 0166 UT	157 - 169	6'	2,00 X 25	M6	Q7x100	20	6,6

ТРЪБНА СКОБА С КОМБИ ГАЙКА

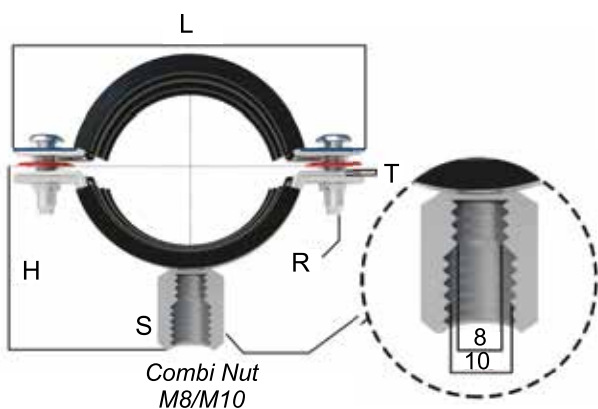

Комби гайката, която се използва за висящо окачване, осигурява две различни възможности за свързване, като MB и M10.

Размер (INC)	УСИЛИЕ НА РАЗРУШАВАНЕ (KN)	RECOMMENDED LOAD (KN)
1/2" - 1"	3,9	1,3
1 1/4" - 2"	4,8	1,6
3" - 4"	6,9	2,3
4 1/2" - 8"	7,8	2,6

Код	Диапазон на захват	Размер (mm)	T x B (mm)	R (mm)	S (mm)	Количество в кутия	Тегло на пълна кутия (kg)
ASC 0020 KT	20 - 25	1/2'	1,00 X 20	M5	Q7x70	200	9,5
ASC 0025 KT	25 - 29	3/4'	1,00 X 20	M5	Q7x70	200	10,5
ASC 0032 KT	32 - 36	1'	1,00 X 20	M5	Q7x70	150	9,1
ASC 0040 KT	41 - 45	1 1/4'	1,20 X 20	M5	Q7x70	100	6,3
ASC 0048 KT	49 - 53	1 1/2'	1,20 X 20	M5	Q7x70	100	6,8
ASC 0056 KT	59 - 65	2'	1,20 X 20	M5	Q7x70	75	5,9
ASC 0075 KT	75 - 83	2 1/2'	1,50 X 25	M6	Q7x70	40	6,3
ASC 0086 KT	87 - 95	3'	1,50 X 25	M6	Q7x70	40	7,3
ASC 0100 KT	108 - 118	4'	1,50 X 25	M6	Q7x70	40	7,9
ASC 0123 KT	122 - 134	4 1/2'	2,00 X 25	M6	Q7x70	30	7,4
ASC 0138 KT	134 - 147	5'	2,00 X 25	M6	Q7x70	25	7,3
ASC 0160 KT	150 - 164	5 1/2'	2,00 X 25	M6	Q7x70	25	6,6
ASC 0166 KT	157 - 169	6'	2,00 X 25	M6	Q7x70	25	8,7

ТРЪБНА СКОБА ИТАЛИАНСКИ ТИП



За висящо окачване на скобите с гайка се използва стандартна метрична конична гайка. С по-здрава заварка се прикрепя конична заваръчна глава.

* Внимавайте за диаметрите на скобите без гумено уплътнение.




Код	Размер (mm)	Т x В (mm)	R (mm)	S (mm)	Количество в кутия
ASC 0020 S	1/2'	2,00 X 20	M6x20	M8	300
ASC 0025 S	3/4'	2,00 X 20	M6x20	M8	200
ASC 0032 S	1'	2,00 X 20	M6x20	M8	200
ASC 0040 S	1 1/4'	2,20 X 20	M6x20	M8	100
ASC 0048 S	1 1/2'	2,20 X 20	M6x20	M8	120
ASC 0056 S	2'	2,20 X 20	M6x20	M8	75
ASC 0075 S	2 1/2'	2,50 X 20	M6x25	M8	50
ASC 0086 S	3'	2,50 X 20	M6x25	M8	40
ASC 0101 S	4'	2,50 X 20	M6x25	M8	40

СКОБА ЗА КОЛЕКТОР


Количество в кутия	Тегло на пълна кутия (kg средно)
120	10.5



ТРЪБНА СКОБА ЗА ТЕЖЪК РЕЖИМ НА РАБОТА

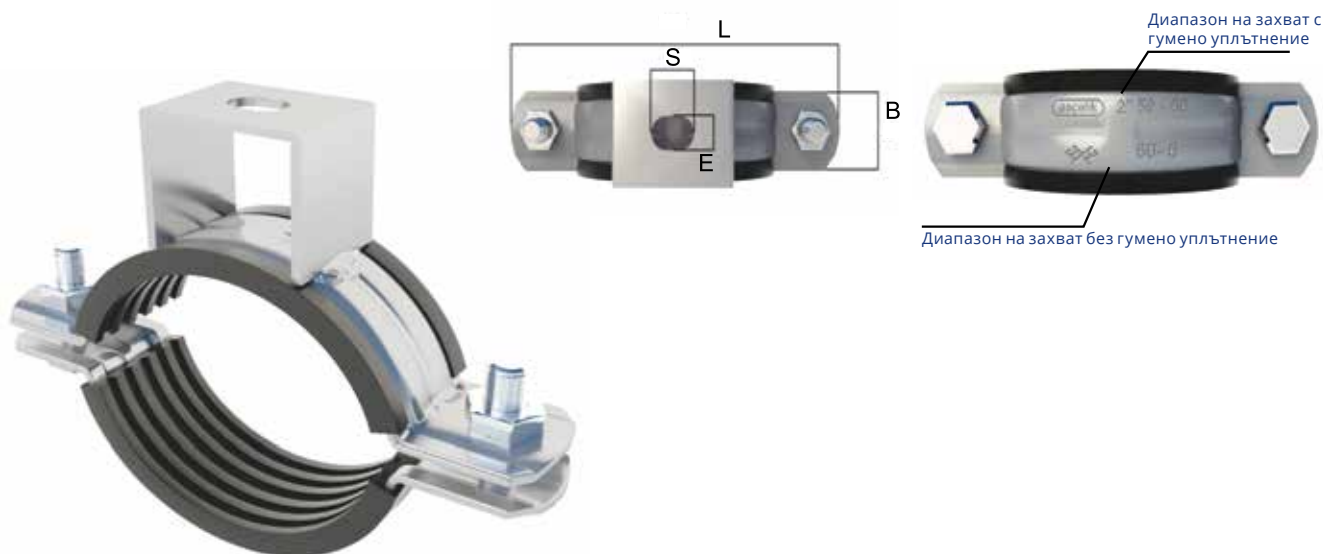


Главата, която се притиска при висящото окачване на скобите, предназначени за тежък режим на работа се прави чрез газово заваряване. Носещата ѝ способност е огромна благодарение на дебелия и широка структура на плочката.

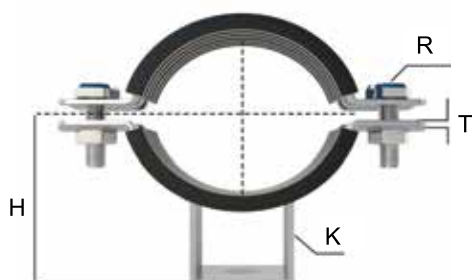

Размер (INC)	УСИЛИЕ НА РАЗРУШАВАНЕ (KN)	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УСИЛИЕ (KN)
1" - 3"	10,0	2,75
4"	14,0	3,75
4 1/2" - 10"	20,0	6

Код	Диапазон на захват	Размер (mm)	T x B (mm)	R (mm)	S (mm)	Количество в кутия	Тегло на пълна кутия (kg)
ASC 0032 AK	32 - 36	1'	2,00 X 25	M8	10,5x14	60	10,8
ASC 0039 AK	41 - 45	1 1/4'	2,00 X 25	M8	10,5x14	50	9,6
ASC 0048 AK	48 - 53	1 1/2'	2,00 X 25	M8	10,5x14	40	8,6
ASC 0059 AK	59 - 65	2'	2,00 X 25	M8	10,5x14	40	9,4
ASC 0074 AK	75 - 83	2 1/2'	2,00 X 25	M8	10,5x14	40	10,2
ASC 0087 AK	87 - 95	3'	2,00 X 25	M8	10,5x14	30	8,6
ASC 0108 AK	108 - 118	4'	2,00 X 30	M8	12x14	20	10,4
ASC 0135 AK	134 - 147	5'	3,00 X 30	M10	12x14	20	12
ASC 0162 AK	157 - 169	6'	3,00 X 30	M10	12x14	15	9,8
ASC 0206 AK	211 - 226	8'	4,00 X 30	M10	12x14	10	10,5
ASC 0260 AK	265 - 273	10'	4,00 X 30	M10	12x14	7	9,3


ТРЪБНА СКОБА С ГАЙКА ЗА ТЕЖЪК РЕЖИМ НА РАБОТА

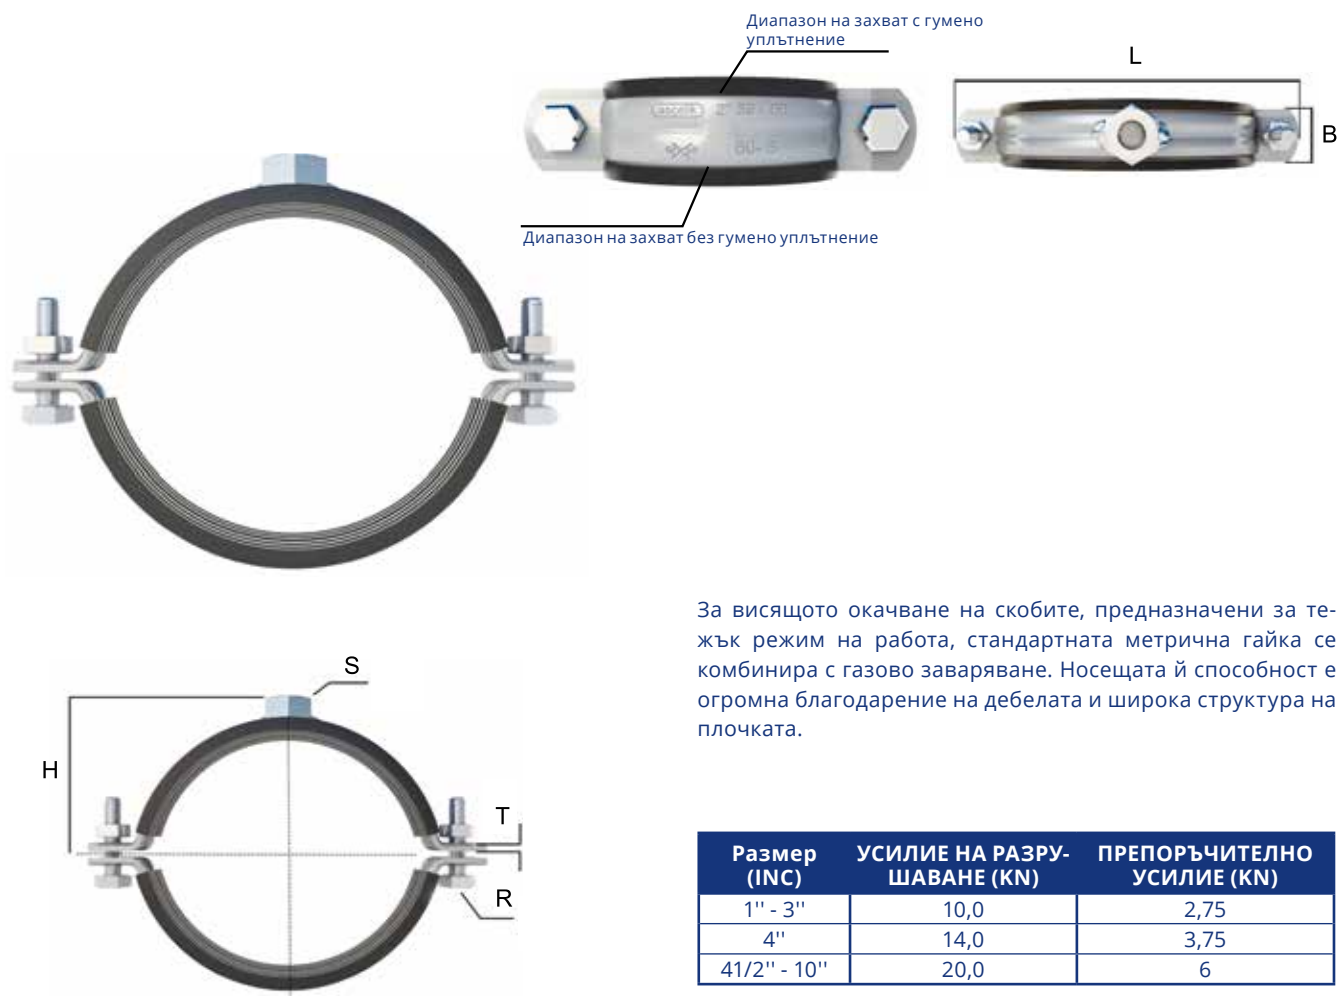

Размер (INC)	УСИЛИЕ НА РАЗРУШАВАНЕ (KN)	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УСИЛИЕ (KN)
1" - 3"	10,0	2,75
4"	14,0	3,75
4 1/2" - 10"	20,0	6

Код	Диапазон на захват	Размер (mm)	T x B (mm)	R (mm)	S (mm)	Количество в кутия	Тегло на пълна кутия (kg)
ASC 0032 AS	32 - 36	1'	2,00 X 25	M8	M12	70	12
ASC 0039 AS	41 - 45	1 1/4'	2,00 X 25	M8	M12	60	10,1
ASC 0048 AS	49 - 53	1 1/2'	2,00 X 25	M8	M12	50	9,1
ASC 0059 AS	59 - 65	2'	2,00 X 25	M8	M12	40	8
ASC 0074 AS	75 - 83	2 1/2'	2,00 X 25	M8	M12	40	8,7
ASC 0087 AS	87 - 95	3'	2,00 X 25	M8	M12	40	9,9
ASC 0108 AS	108 - 118	4'	2,50 X 30	M8	M12	20	14
ASC0135 AS	134 - 147	5'	3,00 X 30	M10	M16	20	11,2
ASC 0162 AS	157 - 169	6'	3,00 X 30	M10	M16	15	9,1
ASC 0206 AS	211 - 226	8'	4,00 X 30	M10	M16	10	10
ASC 0260 AS	265 - 273	10'	4,00 X 30	M10	M16	7	8,8

ТРЪБНА СКОБА С ГАЙКА, БЕЗ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ

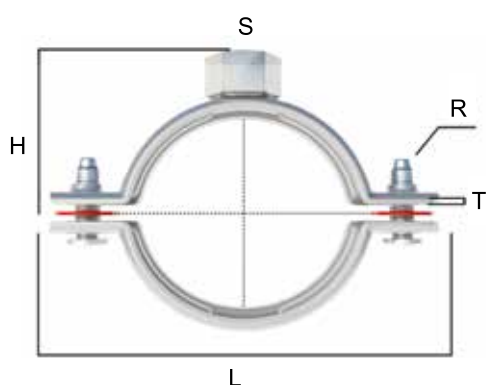



За висящо окачване на скобите с гайка се използва стандартна метрична конична гайка. С по-здрава заварка се прикрепя конична заваръчна глава.

Размер (INC)	УСИЛИЕ НА РАЗРУШАВАНЕ (KN)	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УСИЛИЕ (KN)
1/2" - 1"	3,9	1,3
1 1/4" - 2"	4,8	1,6
3" - 4"	6,9	2,3
4 1/2" - 8"	7,8	2,6

* Внимавайте за диаметрите на скобите без гумено уплътнение.

Код	Диапазон на захват	Размер (mm)	T x B (mm)	R (mm)	S (mm)	Количество в кутия	Тегло на пълна кутия (kg)
ASC 0018 S	14 - 18	3/8"	1,00 X 20	M5	M8	300	11,77
ASC 0020 S	20 - 25	1/2"	1,00 X 20	M5	M8	300	12,3
ASC 0025 S	25 - 29	3/4"	1,00 X 20	M5	M8	200	9,1
ASC 0032 S	32 - 36	1"	1,00 X 20	M5	M8	200	10,4
ASC 0040 S	41 - 45	1 1/4"	1,20 X 20	M5	M8	100	6,4
ASC 0048 S	49 - 53	1 1/2"	1,20 X 20	M5	M8	120	8,5
ASC 0056 S	59 - 65	2"	1,20 X 20	M5	M8	75	6,9
ASC 0075 S	75 - 83	2 1/2"	1,50 X 25	M6	M10	50	7,6
ASC 0086 S	87 - 95	3"	1,50 X 25	M6	M10	40	7,2
ASC 0097 S	97 - 101	3 1/2"	1,50 X 25	M6	M10	40	7,6
ASC 0101 S	108 - 118	4"	1,50 X 25	M6	M10	40	8,6
ASC 0123 S	122 - 134	4 1/2"	2,00 X 25	M6	M10	50	12,1
ASC0138 S	134 - 147	5"	2,00 X 25	M6	M10	25	7,8
ASC 0160 S	150 - 164	5 1/2"	2,00 X 25	M6	M10	25	8,4
ASC 0166 S	157 - 169	6"	2,00 X 25	M6	M10	25	8,8
ASC 0195 S	195 - 200	7"	2,00 X 25	M6	M10	25	9,2
ASC 0216 S	216 - 222	8"	2,00 X 25	M6	M10	20	9,4
ASC 0270 S	270 - 276	10"	2,00 X 25	M6	M10	15	8,7

ТРЪБНА СКОБА С ГАЙКА (КОМПЛЕКТ), БЕЗ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ

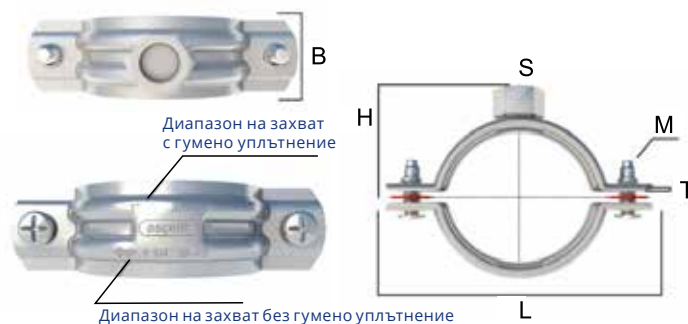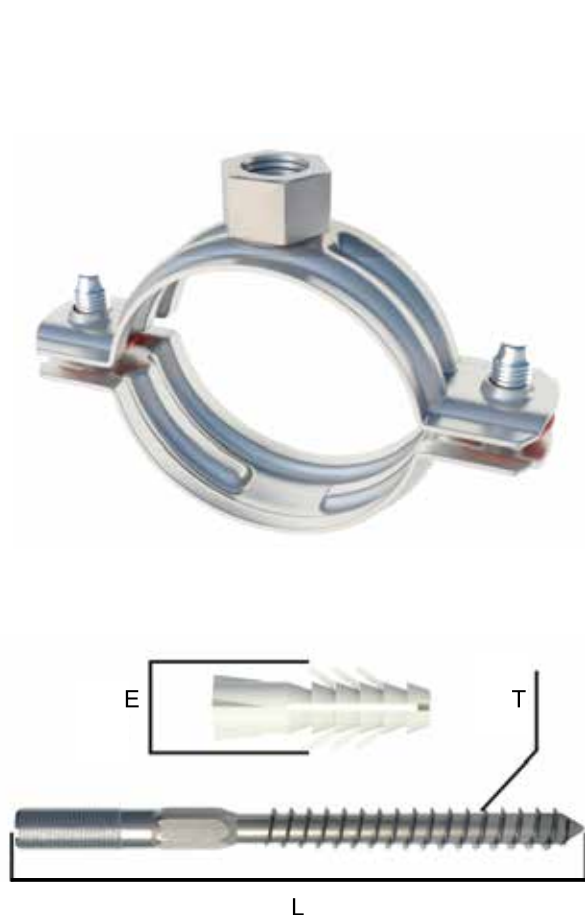


За висящо окачване на скобите с гайка се използва стандартна метрична конична гайка. С по-здрава заварка се прикрепя конична заваръчна глава.

Размер (INC)	УСИЛИЕ НА РАЗРУШАВАНЕ (KN)	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УСИЛИЕ (KN)
1/2" - 1"	3,9	1,3
1 1/4" - 2"	4,8	1,6
3" - 4"	6,9	2,3
4 1/2" - 8"	7,8	2,6

* Внимавайте за диаметрите на скобите без гумено уплътнение.

Код	Диапазон на захват	Размер (mm)	T x B (mm)	R (mm)	S (mm)	LXT (mm)	Количество в кутия	Тегло на пълна кутия (kg)
ASC 0020 S	20 - 25	1/2'	1,00 X 20	M5	M8	8 X 80	130	8,6
ASC 0025 S	25 - 29	3/4'	1,00 X 20	M5	M8	8 X 80	130	9,1
ASC 0032 S	32 - 36	1'	1,00 X 20	M5	M8	8 X 80	120	9
ASC 0040 S	41 - 45	1 1/4'	1,20 X 20	M5	M8	8 X 80	100	8,9
ASC 0048 S	49 - 53	1 1/2'	1,20 X 20	M5	M8	8 X 80	100	9,3
ASC 0056 S	59 - 65	2'	1,20 X 20	M5	M8	8 X 80	60	6,2
ASC 0075 S	75 - 83	2 1/2'	1,50 X 25	M6	M10	10 X 80	40	8,2
ASC 0086 S	87 - 95	3'	1,50 X 25	M6	M10	10 X 80	40	9
ASC 0101 S	108 - 118	4'	1,50 X 25	M6	M10	10 X 80	35	9,1
ASC 0123 S	122 - 134	4 1/2'	2,00 X 25	M6	M10	10 X 80	35	11,1
ASC 0138 S	134 - 147	5'	2,00 X 25	M6	M10	10 X 80	30	10,2
ASC 0160 S	150 - 164	5 1/2'	2,00 X 25	M6	M10	10 X 80	30	11,1
ASC 0166 S	157 - 169	6'	2,00 X 25	M6	M10	10 X 80	20	8,1

ТРЪБНА СКОБА СЪС СТАНДАРТЕН ТРИФОН, БЕЗ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ

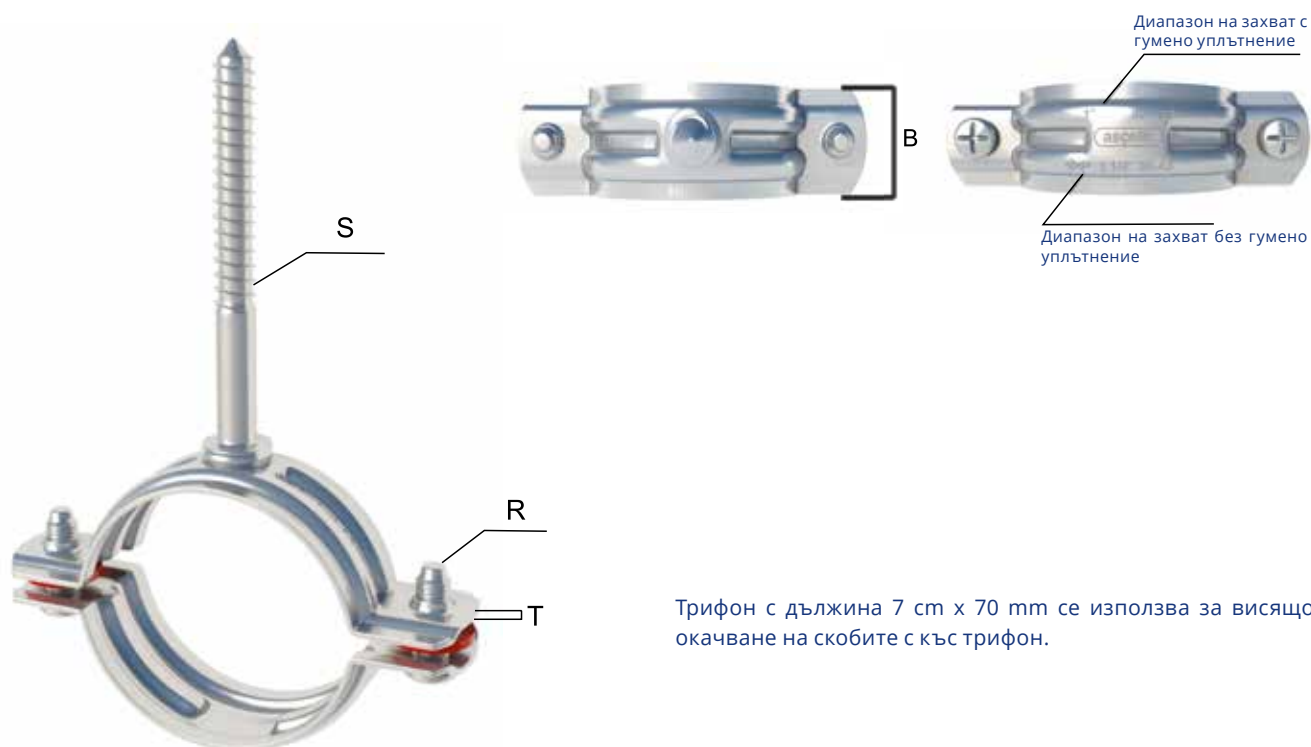


Трифон с дължина 7 cm x 70 mm се използва за висящо окачване на скобите с къс трифон.

* Внимавайте за диаметрите на скобите без гумено уплътнение.

Размер (INC)	УСИЛИЕ НА РАЗРУШАВАНЕ (KN)	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УСИЛИЕ (KN)
1/2" - 1"	3,9	1,3
1 1/4" - 2"	4,8	1,6
3" - 4"	6,9	2,3
4 1/2" - 8"	7,8	2,6

Код	Диапазон на захват	Размер (mm)	T x B (mm)	R (mm)	S (mm)	Количество в кутия	Тегло на пълна кутия (kg)
ASC 0020 KT	20 - 25	1/2'	1,00 X 20	M5	Q7x70	200	9,5
ASC 0025 KT	25 - 29	3/4'	1,00 X 20	M5	Q7x70	200	10,5
ASC 0032 KT	32 - 36	1'	1,00 X 20	M5	Q7x70	150	9,1
ASC 0040 KT	41 - 45	1 1/4'	1,20 X 20	M5	Q7x70	100	6,3
ASC 0048 KT	49 - 53	1 1/2'	1,20 X 20	M5	Q7x70	100	6,8
ASC 0056 KT	59 - 65	2'	1,20 X 20	M5	Q7x70	75	5,9
ASC 0075 KT	75 - 83	2 1/2'	1,50 X 25	M6	Q7x70	40	6,3
ASC 0086 KT	87 - 95	3'	1,50 X 25	M6	Q7x70	40	7,3
ASC 0100 KT	108 - 118	4'	1,50 X 25	M6	Q7x70	40	7,9
ASC 0123 KT	122 - 134	4 1/2'	2,00 X 25	M6	Q7x70	30	7,4
ASC 0138 KT	134 - 147	5'	2,00 X 25	M6	Q7x70	25	7,3
ASC 0160 KT	150 - 164	5 1/2'	2,00 X 25	M6	Q7x70	25	6,6
ASC 0166 KT	157 - 169	6'	2,00 X 25	M6	Q7x70	25	8,7

ТРЪБНА СКОБА С ДЪЛЪГ ТРИФОН, БЕЗ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ

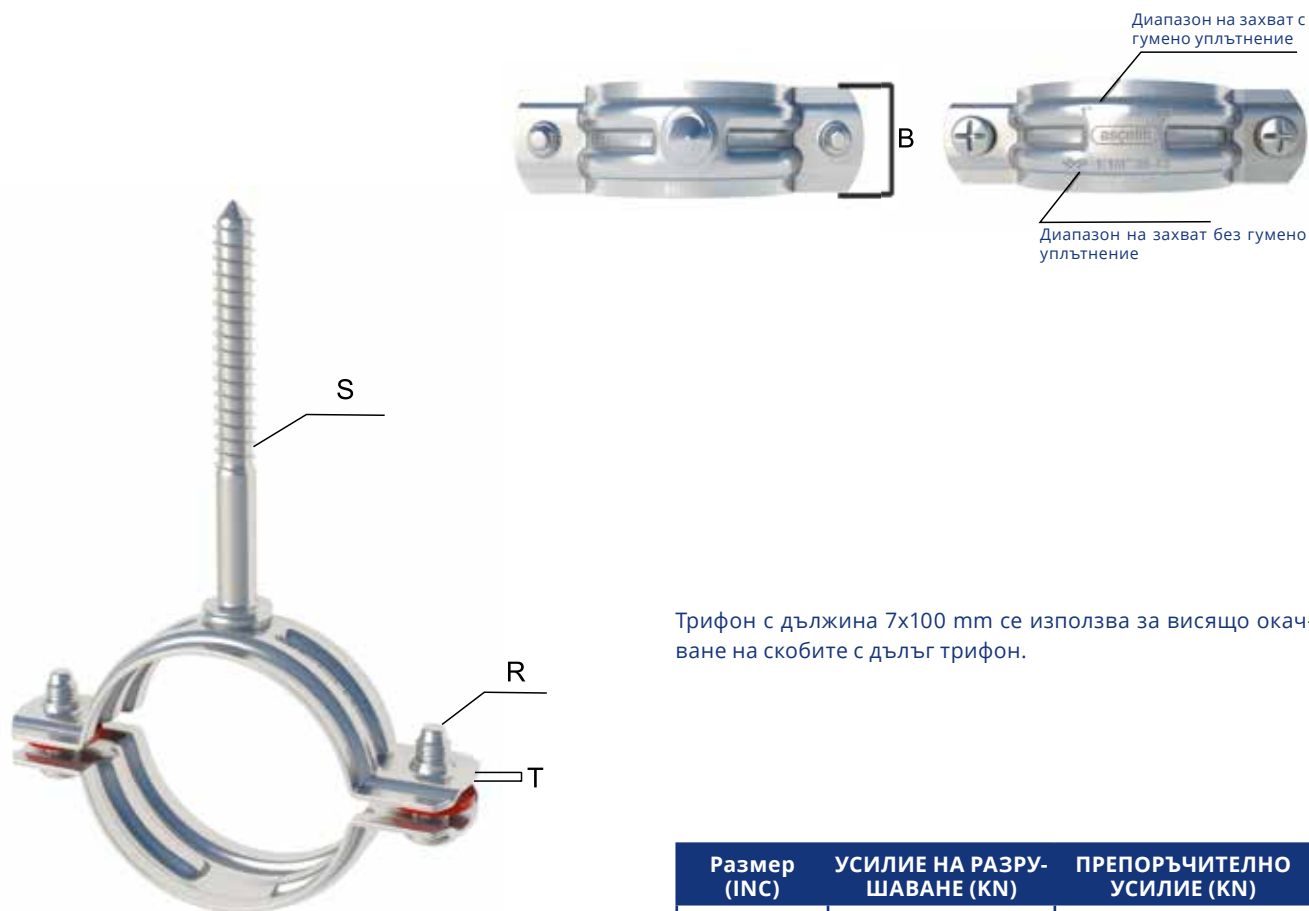


Трифон с дължина 7x100 mm се използва за висящо окачване на скобите с дълъг трифлон.

* Внимавайте за диаметрите на скобите без гумено уплътнение.

Размер (INC)	УСИЛИЕ НА РАЗРУШАВАНЕ (KN)	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УСИЛИЕ (KN)
1/2" - 1"	3,9	1,3
1 1/4" - 2"	4,8	1,6
3" - 4"	6,9	2,3
4 1/2" - 8"	7,8	2,6

Код	Диапазон на захват	Размер (mm)	T x B (mm)	R (mm)	S (mm)	Количество в кутия	Тегло на пълна кутия (kg)
ASC 0020 UT	20 - 25	1/2'	1,00 X 20	M5	Q7x100	150	8,7
ASC 0025 UT	25 - 29	3/4'	1,00 X 20	M5	Q7x100	150	8,8
ASC 0032 UT	32 - 36	1'	1,00 X 20	M5	Q7x100	100	8,9
ASC 0040 UT	41 - 45	1 1/4'	1,20 X 20	M5	Q7x100	75	6,3
ASC 0048 UT	49 - 53	1 1/2'	1,20 X 20	M5	Q7x100	75	7,1
ASC 0056 UT	59 - 65	2'	1,20 X 20	M5	Q7x100	50	4,7
ASC 0075 UT	75 - 83	2 1/2'	1,50 X 25	M6	Q7x100	40	6,8
ASC 0086 UT	87 - 95	3'	1,50 X 25	M6	Q7x100	30	5,8
ASC 0100 UT	108 - 118	4'	1,50 X 25	M6	Q7x100	30	8,1
ASC 0123 UT	122 - 134	4 1/2'	2,00 X 25	M6	Q7x100	25	7,4
ASC 0138 UT	134 - 147	5'	2,00 X 25	M6	Q7x100	20	6,5
ASC 0160 UT	150 - 164	5 1/2'	2,00 X 25	M6	Q7x100	20	7,1
ASC 0166 UT	157 - 169	6'	2,00 X 25	M6	Q7x100	20	6,6

ТРЪБНА СКОБА С КОМБИ ГАЙКА, БЕЗ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ

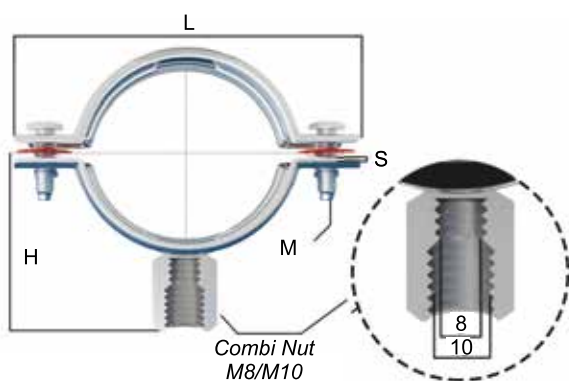

* Внимавайте за диаметрите на скобите без гумено уплътнение.




Комби гайката, която се използва за висящо окачване, осигурява две различни възможности за свързване, като M8 и M10.

Размер (INC)	УСИЛИЕ НА РАЗРУШАВАНЕ (KN)	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УСИЛИЕ (KN)
1/2" - 1"	3,9	1,3
1 1/4" - 2"	4,8	1,6
3" - 4"	6,9	2,3
4 1/2" - 8"	7,8	2,6

Код	Диапазон на захват	Размер (mm)	T x B (mm)	R (mm)	S (mm)	Количество в кутия	Тегло на пълна кутия (kg)
ASC 0020 S	20 - 25	1/2'	1,00 X 20	M5	M8/M10	300	12,3
ASC 0025 S	25 - 29	3/4'	1,00 X 20	M5	M8/M10	200	9,1
ASC 0032 S	32 - 36	1'	1,00 X 20	M5	M8/M10	200	10,4
ASC 0040 S	41 - 45	1 1/4'	1,20 X 20	M5	M8/M10	100	6,4
ASC 0048 S	49 - 53	1 1/2'	1,20 X 20	M5	M8/M10	120	8,5
ASC 0056 S	59 - 65	2'	1,20 X 20	M5	M8/M10	75	6,9
ASC 0075 S	75 - 83	2 1/2'	1,50 X 25	M6	M8/M10	50	7,6
ASC 0086 S	87 - 95	3'	1,50 X 25	M6	M8/M10	40	7,2
ASC 0101 S	108 - 118	4'	1,50 X 25	M6	M8/M10	40	8,6
ASC 0123 S	122 - 134	4 1/2'	2,00 X 25	M6	M8/M10	50	12,1
ASC 0138 S	134 - 147	5'	2,00 X 25	M6	M8/M10	25	7,8
ASC 0160 S	150 - 164	5 1/2'	2,00 X 25	M6	M8/M10	25	8,4
ASC 0166 S	157 - 169	6'	2,00 X 25	M6	M8/M10	25	8,8

ТРЪБНА СКОБА ЗА ПРЪСКАЧКА

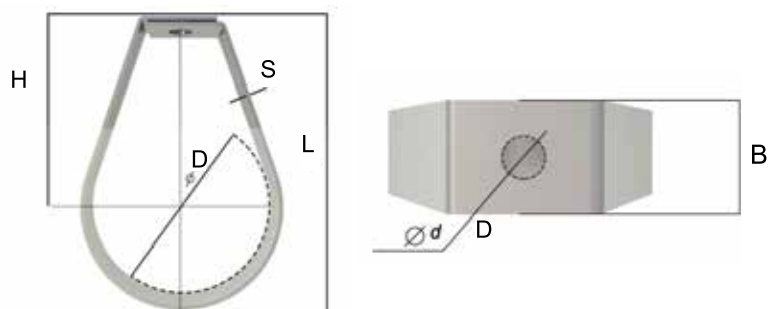

Височината на окачване може да се регулира според предпочитанията с помощта на прътите, благодарение на формата и структурата на скобите на пръскачката.

Размер (INC)	УСИЛИЕ НА РАЗРУШАВАНЕ (KN)	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УСИЛИЕ (KN)
1" - 2"	14,0	1,5
2 1/2" - 4"	21,0	3,9
5" - 6"	25,0	7,5
8" - 10"	40,00	13

Код	Размер (mm)	Диапазон на захват	S x B (mm)	Количество в кутия	Тегло на пълна кутия (kg)
ASC 0032 SP	1'	32	1,0 X 25	150	5,8
ASC 0040 SP	1 1/4'	40	1,2 X 25	100	5,9
ASC 0048 SP	1 1/2'	50	1,2 x25	80	5,6
ASC 0056 SP	2'	60	1,2 X 25	75	6,8
ASC 0075 SP	2 1/2'	75	1,5 X 25	50	5,5
ASC 0086 SP	3'	90	1,5 X 25	50	5,6
ASC 0100 SP	4'	116	2,0 X 25	30	5,7
ASC 0138 SP	5'	140	2,5 X 25	25	7,2
ASC 0163 SP	6'	165	2,5 X 25	20	7,9

ТАБЛИЦА ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРИ ИЗБОР

ТАБЛИЦА ЗА ИЗБОР НА ТРЪБНИ СКОБИ ЗА СТАНДАРТЕН ТИП ТРЪБИ

СКОБА		ТРЪБА	
Размер	Диапазон на захват	Размер	Диаметър
	(mm)	(inch)	(mm)
1/2"	21-26	1/2"	21,3
3/4"	26-30	3/4"	26,9
1"	33-37	1"	33,7
1 1/4"	40-46	1 1/4"	42,4
1 1/2"	48-53	1 1/2"	48,3
2"	60-66	2"	60,3
2 1/2"	75-84	2 1/2"	76,1
3"	87-96	3"	88,9
4"	109-119	4"	114,3
4 1/2"	125-135	4 1/2"	Ara
5"	135-148	5"	139,7
5 1/2"	151-164	5 1/2"	Ara
6"	158-170	6"	168,3
8"	214-224	8"	219,1



ТАБЛИЦА ЗА ИЗБОР НА ТРЪБНИ СКОБИ ЗА ТРЪБИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТЪЖЕК РЕЖИМ НА РАБОТА

СКОБА		ТРЪБА	
Размер	Диапазон на захват	Размер	Диаметър
	(mm)	(inch)	(mm)
1"	33-40	1"	33,7
1 1/4"	41-48	1 1/4"	42,4
1 1/2"	48-56	1 1/2"	48,3
2"	60-69	2"	60,3
2 1/2"	76-84	2 1/2"	76,1
3"	87-95	3"	88,9
4"	109-119	4"	114,3
5"	136-147	5"	139,7
6"	164-174	6"	168,3
8"	214-226	8"	219,1
10"	266-274	10"	273



ТАБЛИЦА ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРИ ИЗБОР

ТАБЛИЦА ЗА ИЗБОР НА СТАНДАРТНИ ТРЪБНИ СКОБИ ЗА PPRC ТРЪБИ

СТАНДАРТНИ ТРЪБНИ СКОБИ		РАЗМЕР НА PPRC ТРЪБАТА	
Размер	Диапазон на захват	Размер	Диаметър
	(mm)	(inch)	(mm)
1/2"	21-26	20	26,8
1"	33-37	25	33,4
1 1/4"	40-46	32	42,8
1 1/2"	48-53	40	53,4
2"	60-66	50	66,6
2 1/2"	75-84	63	84
3"	94-104	75	100
4"	109-119	90	120
5"	135-148	110	146,6



ТАБЛИЦА ЗА ИЗБОР НА PVC и СТАНДАРТНИ ТРЪБНИ СКОБИ ЗА PVC ТРЪБИ

СТАНДАРТНИ ТРЪБНИ СКОБИ		РАЗМЕР НА PPRC ТРЪБАТА	
Размер	Диапазон на захват	Размер	Диаметър
	(mm)	(inch)	(mm)
1 1/2"	48-53	50	50
2 1/2"	75-84	70	75
4"	109-119	100	110
4 1/2"	125-135	125	125
5 1/2"	151-164	150	158
7"	194-205	200	198



* Стандартна скоба: Тръбни скоби с гайка, с комби гайка, с винт, с дълъг винт.

ДРУГИ ФИТИНГИ


ШНЕК

Размер	L	M	Количество в кутия	Тегло на пълна кутия (kg средно)
	(mm)	(mm)		
M8 X 1000	1000	M8	50	15,2
M8 X 2000	2000	M8	25	15,7
M10 X 1000	1000	M10	30	14,5
M10 X 2000	2000	M10	20	19,5



АДАПТЕР ЗА ТРИФОН

Размер	L	M	Количество в кутия	Тегло на пълна кутия (kg средно)
	(mm)	(mm)		
M8X80	80	M8	850	17,1
M8X100	100	M8	800	17,2
M8X120	120	M8	750	20,3
M10X80	80	M10	650	20,1
M10X100	100	M10	500	23,6
M10X120	120	M10	400	21,9



ГАЙКА

Размер	Количество в кутия	Тегло на пълна кутия (kg средно)
M8	500	2,7
M10	500	5,9
M12	200	3,5
M16	200	6,7



ПРИТЕГЛЯЩ АНКЕР (ТИП S)

Размер	Препоръчително усилие за единичен анкер	Момент на пресукване
	(KN)	(NM)
M8	3,5	12,5
M10	5,0	24,9
M12	7,4	43,7



ЗАБИВЕН АНКЕР

Размер	Препоръчително усилие за единичен анкер	Момент на пресукване
	(KN)	(NM)
M8	1,8	6,2
M10	3,6	12,5
M12	5,7	21,8
M16	7,4	55,8



ПЛАСТМАСОВ АНКЕР


mm	Количество в кутия	Тегло на пълна кутия
	Box	Box
10	25.000	37,78
12	10.000	24,85



ДРУГИ ФИТИНГИ

С-образна рамка

Профил	Тегло (kg/m)	Площ cm ²	F (kN)	L (cm)	Р-р на винта
27/18	0,64	0,75	1,7	7	M8
28/30	1,28	1,45	2,5	12	M8
38/40	2,04	2,46	5	15	M10

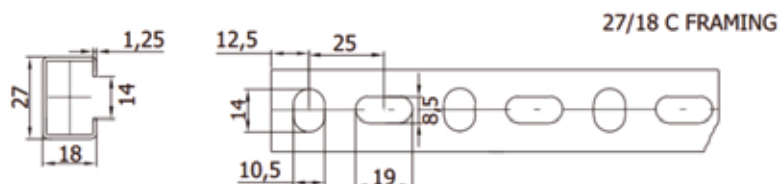


С-профилът служи за опора и свързващ елемент във външната обшивка, електрически инсталации, системи за окачване на тръби.



U-образна рамка

H (mm)	W (mm)	S (mm)	L (mm)	Тегло (gr)	A x B (mm)	F (mm)
30	30	3	2000	3250	20x10	45
40	40	3	2000	4200	25x12,5	45
40	40	4	2000	5600	25x12,5	45
50	50	4	2000	7775	25x12,5	45

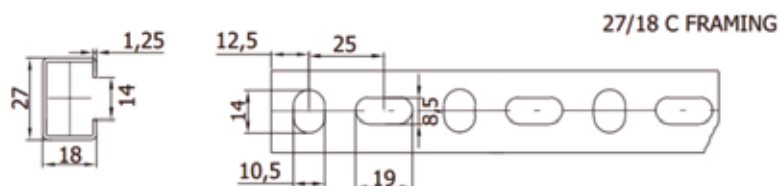


U-профилът служи за опора и свързващ елемент при хоризонтално и вертикално окачени тръбни инсталации, вентилационни канали и системи за полагане на тръби.

ДРУГИ ФИТИНГИ

L-образна рамка

H (mm)	W (mm)	S (mm)	L (mm)	Тегло (gr)	A x B (mm)	F (mm)
30	30	3	2000	2100	20x10	45
40	40	3	2000	3000	25x12,5	45
40	40	4	2000	3800	25x12,5	45
so	so	4	2000	5080	25x12,5	45

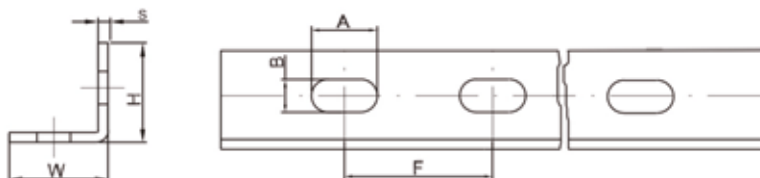

L-профилът служи за опора и свързващ елемент в хоризонтално и вертикално окачени тръбни инсталации, вентилационни канали и системи за полагане на тръби.

Ъглова метална опора

a x b x c (mm)	Q (mm)	Брой в пакет
----------------	--------	--------------

200 X 200 X 4	20 X 10	10
160 X 200 X 4	20 X 10	10



Има конзолно приложение при различните профили профили и тръби.

U-образна метална опора

a x b x c (mm)	Q (mm)	Подходяща C-образна рамка	Брой в пакет
----------------	--------	---------------------------	--------------

38 X 38 X 40	20 X 11	28 / 30	20
53 X 45 X 80	20 X 11	38 / 40	10



Има конзолно приложение при различните профили профили и тръби.

Плъзгаща се панта

Размер (mm)	L	C	W (max)	Количество в кутия	Тегло на пълна кутия (kg)
	(mm)	(mm)	(mm)		
30x40x2x200	210	147	85	25	17,85
30x40x2x250	260	197	135	25	20,01
50x50x3x250	260	200	127	10	21,13



■ Производство / Централен склад
Ботевград; 2140, п.к. 65
Ул. „Индустиална“ 3
e-mail: office.bg@pipelife.com
www.pipelife.bg

■ Склад София
София, бул Ботевградско шосе 441А
(до бензиностанция OMV)
Моб.: 0893 697 468
e-mail: sklad.sofia@pipelife.com

PIPELIFE 
always part of your life