

СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ RVC ТРЪБИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

SuperSolidPipe е нов продукт на Пайплайф България, който съчетава плътната трислойна тръба с карбон.

Възползвайте се от подобрена структура и широка гама

Увеличената устойчивост се постига чрез трислойна компактна структура на стените. При **SuperSolidPipe** имаме три слоя, като за разлика от масово предлаганите тръби на пазара средният слой **НЕ** е разпенен, а **ПЛЪТЕН**.

Той се екструдирва по специална технология разработена в Австрия и се обогатява с карбон. Това го прави изключително издръжлив на механични влияния и деформации.

Така структурирана, стената позволява широка употреба на тръбите в сградното строителство. Тръбите се произвеждат по вътрешен утвърден **стандарт** на Пайплайф **PL1401SL**. Целта на стандарта е да регламентира производството на тръби с трислойна компактна стена, и с по-голяма коравина на пръстена (SN). Устойчивостта на пропуквания и деформации е значително подобрена дори и при ниски температури в след-ствие на изпускане или натиск. Тръбите с компактна стена имат по-голям вътрешен диаметър, което води и до по-голяма проводимост.

Външният слой на тръбата е с оранжев цвят, вътрешният е бял за по-добра ревизия при обслужване, а средният е черен. Черният цвят идва от карбона вложен в него. Карбонът е материала, който всъщност подобрява поведението на тръбите и елиминира слабостите на стандартните PVC тръби. Чрез **SuperSolidPipe**, Пайплайф прави следващо ниво на добре познатите и доказали се плътни PVC тръби **Solid Pipe**, като разширява гамата чрез различни дължини на тръбата и по-добра, задължително муфирана с гумено уплътнение връзка!

Важно!!!

Технологията позволява с тръбите да се работи и при 0°C, без това да води до крехкост!



Диаметър (мм)	Дължина (м)	Описание	Цвят
32	0,5	SolidPipe PVC-U pipe, DN32 SN>8/0,5m	сив
32	1	SolidPipe PVC-U pipe, DN32 SN>8/1m	сив
32	2	SolidPipe PVC-U pipe, DN32 SN>8/2m	сив
40	0,5	SolidPipe PVC-U pipe, DN40 SN>8/0,5m	сив
40	1	SolidPipe PVC-U pipe, DN40 SN>8/1m	сив
40	2	SolidPipe PVC-U pipe, DN40 SN>8/2m	сив
50	0,5	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN50 SN>8/0,5m	оранжев
50	1	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN50 SN>8/1m	оранжев
50	2	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN50 SN>8/2m	оранжев
50	4	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN50 SN>8/4m	оранжев
75	0,5	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN75 SN4/0,5m	оранжев
75	1	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN75 SN4/1m	оранжев
75	2	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN75 SN4/2m	оранжев
75	3	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN75 SN4/3m	оранжев
110	0,5	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN110 SN2,5/0,5m	оранжев
110	1	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN110 SN2,5/1m	оранжев
110	1,5	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN110 SN2,5/1,5m	оранжев
110	2	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN110 SN2,5/2m	оранжев
110	3	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN110 SN2,5/3m	оранжев
110	5	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN110 SN4/5m	оранжев
125	0,5	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN125 SN4/0,5m	оранжев
125	1	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN125 SN4/1m	оранжев
125	2	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN125 SN4/2m	оранжев
125	3	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN125 SN4/3m	оранжев
125	5	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN125 SN4/5m	оранжев
160	5	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN160 SN2,5/5m	оранжев
160	5	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN160 SN4/5m	оранжев

PVC KG®



Тръби от трислойно PVC-U за инфраструктурна канализация.

Защо да използваме трислойна тръбна система?

Тръбните системи PVC KG се отличават със своята специфична структура изградена от вътрешен и външен гладък слой и междинен слой от пенообразен поливинилхлорид. Тази

структура позволява с минимален разход на суровина, съответно ниско тегло, да се постигне необходимата напречна коравина на пръстена ($SN \geq 2 \text{ kN/m}^2$, $SN \geq 4 \text{ kN/m}^2$, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$

съгласно БДС ISO 9969). Уникалното на структурата е, че гарантира висока еластичност на пръстена и устойчивост на динамични и статични натоварвания.

Защо непластифициран поливинилхлорид?



Непластифицираният поливинилхлорид (PVC-U) придава по-голяма твърдост и здравина на изделието и намалява риска от преминаване на вредни емисии вещества от структурата на материала във водата, как-

вото се наблюдава при пластифицираният поливинилхлорид, при който част от пластификаторите могат да попаднат във водата и оттам да замърсят допълнително околната среда. Ето защо непластифицираният

поливинилхлорид (PVC-U) е естествен избор при направата на тръби за инфраструктурна канализация от поливинилхлорид.

Номенклатура

Номинална твърдост (напречна коравина) на пръстена на тръбата	Номинален диаметър	Външен диаметър	Вътрешен диаметър	Дебелина на стена	Ефективна дължина на тръбата					Пакетаж тръби/палет	Пакетаж тръби/камион
					L ефект.						
SN	DN/OD	D външ.	D вътр.	S	0,5 m	1 m	2 m	3 m	5 m		
kN/m ²	mm	mm	mm	mm							
SN≥2 kN/m ²	110	110	105,6	2,2	да	да	да	да	да	60	720
	160	160	153,6	3,2	да	да	да	да	да	49	392
	200	200	192,2	3,9	да	да	да	да	да	20	240
	250	250	240,2	4,9	да	да	да	да	да	12	144
	315	315	302,6	6,2	да	да	да	да	да	12	102
SN≥4 kN/m ²	110	110	103,6	3,2	да	да	да	да	да	60	720
	125	125	118,6	3,2	да	да	да	да	да	54	648
	160	160	152,0	4,0	да	да	да	да	да	49	392
	200	200	190,2	4,9	да	да	да	да	да	20	240
	250	250	237,6	6,2	да	да	да	да	да	12	144
	315	315	299,6	7,7	да	да	да	да	да	12	102
SN≥8 kN/m ²	110	110	103,6	3,2	да	да	да	да	да	60	720
	160	160	150,6	4,7	да	да	да	да	да	49	392
	200	200	188,2	5,9	да	да	да	да	да	49	392
	250	250	235,4	7,3	да	да	да	да	да	20	240
	315	315	296,6	9,2	да	да	да	да	да	20	240

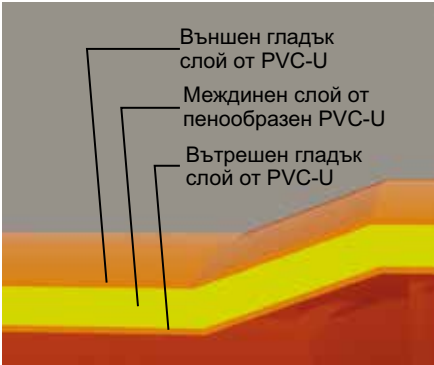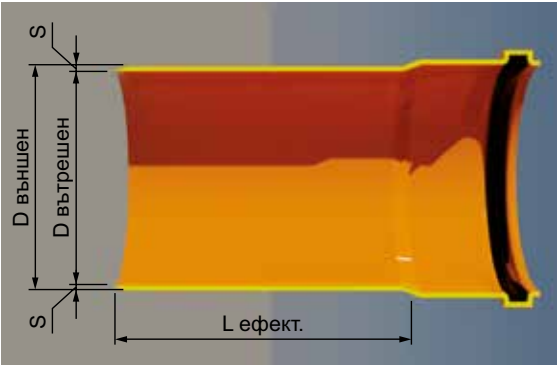

PVC Фитинги

PVC Дъга



PVC дъга	
ВИД	ЦВЯТ
32/45°	сив
32/87°	сив
40/45°	сив
40/87°	сив
50/45°	оранжев
50/87°	оранжев
110/15°	оранжев
110/30°	оранжев
110/45°	оранжев
110/87°	оранжев
160/15°	оранжев
160/30°	оранжев
160/45°	оранжев
160/87°	оранжев
200/15°	оранжев
200/30°	оранжев
200/45°	оранжев
200/87°	оранжев
250/15°	оранжев
250/30°	оранжев
250/45°	оранжев
250/87°	оранжев
315/15°	оранжев
315/30°	оранжев
315/45°	оранжев
315/87°	оранжев
400/15°	оранжев
400/30°	оранжев
400/45°	оранжев
400/87°	оранжев

PVC Редуктор



PVC редуктор	
ВИД	ЦВЯТ
40/32	сив
50/32	сив
50/40	сив
110/50	оранжев
125/110	оранжев
160/110	оранжев
200/160	оранжев
250/200	оранжев
315/250	оранжев
400/315	оранжев

PVC Разклонител 45°



PVC разклонител 45°	
ВИД	ЦВЯТ
32/32/45°	сив
40/32/45°	сив
40/40/45°	сив
50/32/45°	сив
50/40/45°	сив
50/50/45°	оранжев
50/50/87°	сив
110/50/45°	оранжев
110/110/45°	оранжев
160/110/45°	оранжев
160/160/45°	оранжев
200/110/45°	оранжев
200/160/45°	оранжев
200/200/45°	оранжев
250/110/45°	оранжев
250/160/45°	оранжев
250/250/45°	оранжев
315/110/45°	оранжев
315/160/45°	оранжев
315/200/45°	оранжев
315/250/45°	оранжев
315/315/45°	оранжев
400/110/45°	оранжев
400/160/45°	оранжев
400/200/45°	оранжев
400/250/45°	оранжев
400/315/45°	оранжев
400/400/45°	оранжев

PVC Тапа



*Полипропилен

PVC тапа	
ВИД	ЦВЯТ
110	оранжев
100*	оранжев
125	оранжев
150*	оранжев
200	оранжев
250	оранжев
315	оранжев

PVC Капа



PVC капа	
ВИД	ЦВЯТ
110	оранжев
125	оранжев
160	оранжев
200	оранжев
250	оранжев
315	оранжев

PVC Разклонител 87°30'



PVC разклонител 87°	
ВИД	ЦВЯТ
50/50/87°	сив
110/50/87°	оранжев
110/110/87°	оранжев
125/110/87°	оранжев
125/125/87°	оранжев
160/110/87°	оранжев
160/125/87°	оранжев
160/160/87°	оранжев
200/110/87°	оранжев
200/125/87°	оранжев
200/160/87°	оранжев
200/200/87°	оранжев
250/160/87°	оранжев
250/200/87°	оранжев
250/250/87°	оранжев
315/110/87°	оранжев
315/125/87°	оранжев
315/160/87°	оранжев
315/200/87°	оранжев
315/250/87°	оранжев
315/315/87°	оранжев
400/160/87°	оранжев
400/200/87°	оранжев
400/250/87°	оранжев
400/315/87°	оранжев

PVC Ревизия с винтов капак



PVC ревизия с винтов капак	
ВИД	ЦВЯТ
110	оранжев
125	оранжев
160	оранжев
200	оранжев
250	оранжев
315	оранжев
400	оранжев

PVC Муфа



PVC муфа	
ВИД	ЦВЯТ
32	сив
40	сив
50*	оранжев
110	оранжев
125	оранжев
160	оранжев
200	оранжев
250	оранжев
315	оранжев

*Полипропилен

PVC Възвратна клапа



PVC възвратна клапа	
ВИД	ЦВЯТ
110	оранжев
125	оранжев
160	оранжев
200	оранжев
250	оранжев
315	оранжев
400	оранжев
500	оранжев

PVC Двойна муфа



PVC двойна муфа	
ВИД	ЦВЯТ
110	оранжев
125	оранжев
160	оранжев
200	оранжев
250	оранжев
315	оранжев

PVC Уплътнителен пръстен от SBR (стирен бутадиен)



Уплътнителен пръстен	
110	
125	
160	
200	
250	
315	
400	

Смазка за PVC



Смазка	
Тегло	
250	
2000	

Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.