

FLUSH & FLOW



Cisternë moderne për tualet të integruara

DIZAJN FUNKSIONAL DHE I BESUESHËM

Seria e integruar e cisternave Flush & Flow e Pipelife ofron një kombinim perfekt të zgjidhjeve profesionale dhe ekonomike për nevojat e banjës dhe tualetit tuaj.

Ndërtuar në mënyrë të padukshme në strukturën e murit të banjës dhe falë shumëllojshmërisë së paneleve aktivizuese që ne ofrojmë, sistemi ynë i integruar është estetikisht i përputhshëm me dizajnin tuaj të zgjedhur të banjës dhe është zgjidhja ideale për nevojat tuaja. Funksionimi i qetë dhe i besueshëm, instalimi i lehtë dhe minimumi 25 vjet disponueshmëri e pjesëve të këmbimit janë vetëm disa nga përparësitë tona kryesore.

Cisternat tona të ndryshme mund të instalohen në mjedise të ndryshme në përputhje me kërkesat përkatëse. Për të promovuar mbrojtjen e mjedisit dhe kursimin e ujit, ne gjithashtu ofrojmë një version miqësor ndaj mjedisit të cisternës sonë të tualetit për të rregulluar vëllimin e ujit të cisternës nga 2 në 6 litra.

Përparësitë kryesore të cisternës

Cisternë për integrim në mur

Cisternë e holluar për integrim në mur

Cisternë e fshehur për integrim

Panele aktivizuese


Pjesë këmbimi dhe aksesore

PËRPARËSITË KRYESORE TË CISTERNËS



Pajtueshmëria e paneleve aktivizuese

Të gjitha panelet tona të aktivizuara janë plotësisht në përputhje me llojshmarinë e cisternave që ne ofrojmë.



Larje e dyfishtë

Larje e dyfishtë 3/6 l me rezervë higjienike: Vëllimi i ujit në cisternë: 9 l Larja e reduktuar: 3 l; Larja e plotë: 6 l; Rezerva higjienike: 3 l

Pas larjes së plotë, mbetet një rezervë prej tre litra për shpëlarje shtesë të menjëhershme.



Larje ekologjike

Sistemet tona integruese në mur AP-WC1020 dhe AP-WC1010 mund të shndërrohen lehtësisht në një version ekologjik duke zëvendësuar valvulën standarde të shpërlarjes me një të till ekologjik AP-AV06E. Vëllimi i shpërlarjes mund të vendoset në intervalin prej 2 deri në 6 litra.



Kontrolli i rrjedhjes së ujit

Për të shmangur spërkatjen e padëshiruar në leshimin e ujit, dinamika e rrjedhjes së ujit mund të modifikohet nga shtesa të ndryshme për të kontrolluar rrjedhjen e ujit. Ky reduktim është i përshtatshëm për të gjitha llojet e sistemeve të integrit në mur, valvulave shpërlarëse dhe cisternave, përveç për versionin tonë të holluar AP-WC1020SL. Rregullatorët e shpejtësisë së rrjedhjes së ujit mund të porositen ndarës.



Kompaktësia e cisternës

Ndërsa cisterna është bërë në tërësi, falë mungesës së qepjeve të saldimit, gjendjes hermetike dhe papërshkueshmërisë së tij është e garantuar absolutisht. Gjendja hermetike e secilës cisterne kontrollohet me presionin e ajrit. Përdorimi i polietilenit me cilësi të lartë siguron karakteristika dhe qëndrueshmëri afatgjatë.



Sistemi i mbylljes së bazës

Sistemi i kycjes së bazës është i rregullueshëm për të lejuar rregullimin e lehtë të lartësisë së kërkuar të kornizës, duke ruajtur pozicionin e rregulluar për të lehtësuar fiksimin në pozicionin përfundimtar. Kjo lejon që instalimi të kryhet nga një person me saktësi të lartë kur rregulloni lartësinë.



Model për instalimin e duhur të panelit aktivizues

Çdo panel aktivizues vjen me një model që lejon rregullimin e mekanizmit të shpërlarjes për të arritur një funksionim perfekt.



Montimi i kornizës përmes një klikim

Korniza e mangës ngjitet në rezervuar shumë shpejt vetëm me një klikim. Korniza mund të përdoret gjithashtu për instalim në gipskarton.



Mekanizmi i kontrollit me amortizor

Mekanizmi inteligjent i kontrollit midis panelit aktivizues dhe valvulës së shpërlyarjes minimizon zhurmën e prodhuar kur lëshohet uji, pasi vidat që bien në kontakt me panelin aktivizues janë të mbuluara me maja të buta që thithin goditjet e shkaktuara nga aktivizimi i panelit aktivizues.




Pjesa montim binarësh rrëshqitës për lidhjen me kanalizimin

Falë fiksimit të sofistikuar, lidhja me kanalizimin mund të zhvendoset në një drejtim horizontal dhe kështu thellësia e saj mund të ndryshohet në krahasim me kornizën në tetë pozicione, deri në 93 mm. Kjo thjeshtëson shumë instalimin dhe lehtëson përdorimin e llojeve të ndryshme të tasave të tualetit.



Tubacioni i furnizimit me ujë me vulë të rrumbullakët

Instalimi i lidhjeve fleksibël dhe valvulës mbushëse mund të bëhet pa mjete në sajë të sistemit bajonetë. Shtrëngimi me dorë është i mjaftueshëm.



Rregullim i thjeshtë

Për të lehtësuar instalimin, për të shmangur gabimet dhe për të shpejtuar vetë procesin e instalimit, të gjithë përbërësit që duhet të fiksohen, rregullohen në sistem janë me ngjyrë të kuqe.



Pak mjete për montim

Për të mbajtur të ulët numrin dhe shumëllojshmërinë e mjeteve të instalimit, dimensionet e kokave të bolltëve për cisternat e integruara janë të njëjta, dhe për instalimin e të gjithë sistemit ka nevojë vetëm nga një çelës.



Disponueshmëria 25-vjeçare e pjesëve të këmbimit

Ne garantojmë se do të mbajmë pjesë rezervë në dispozicion për 25 vjet për të siguruar jetëgjatësinë e shërbimit të produkteve tona.



Më shumë shtesa sipas kërkesës

Çdo produkt i kompletuar përmban kompletin e plotë të aksesorëve të montimit që kërkohen për montimin e produktit. Shtesat janë në dispozicion sipas kërkesave.

CISTERNË PËR MONTIM NË MUR

AP-WC1020 për instalim në ndërtimit të thatë (gipskarton)

FUSHA E PËRDORIMIT

- për WC të montuara në mur
- për montim përpara në një mur mbajtës ose në një konstruksionë gipskarton
- për dyshemetë me trashësi 0 - 200 mm
- për montim e WC të montuara në mur me lartësitë lidhëse 180 ose 230 mm

SPECIFIKIME TEKNIKE

Lidhja e ujit në pjesën e pasme ose të sipërme përmes vrimave të montimit:

G1/2"

Diapazoni funksional i presionit të ujit:

0,05 – 0,8 MPa

Diapazoni i rekomanduar i presionit të ujit:

0,3 – 0,5 MPa

Larje e plotë:

6 – 9 l

Larja e reduktuar:

2,5 – 3,5 l

Konfigurimi i paracaktuar në larje e plotë:

6 l

Konfigurimi i paracaktuar për larje të shkurtër:

3 l

Rezervë higjenike:

3 l

Vëllimi i ujit në cisternë:


9 l

Ngarkesa maksimale:

400 kg

PËRMBAJTJA E PAKETËS SË KOMPLETUAR

- Cisternë me valvul mbushëse dhe shpëlarëse
- Kornizë vetë-mbështetëse
- Mufa 1/2" lidhje ujit me vintill kënd i integruar Schell 1/2 – 3/8"
- Vidë për mekanizmin e shperllarjes: 2 copa
- Elemente lidhëse: vidë Ø8×60 – 4 copa, shponka Ø12 – 4 copa
- Materiale fiksimi për fiksimin e tasit të WC: shufër e filetuar M12 – 2 copa, rondele – 4 copa, kapak – 2 copa, dado – 2 copa, mbrojtës i filetës – 2 copa
- Lidhja e bryllit për kanalizim HT 90/110 polietileni, PE-HD
- Vulë hyrëse, PP dalje, vulë mbështjellëse
- Vulë e kullimit, lidhja PP, vulë për lidhjen
- Komplet kapaqeve për të mbrojtur vrimat e lidhjes gjatë instalimit të sistemit

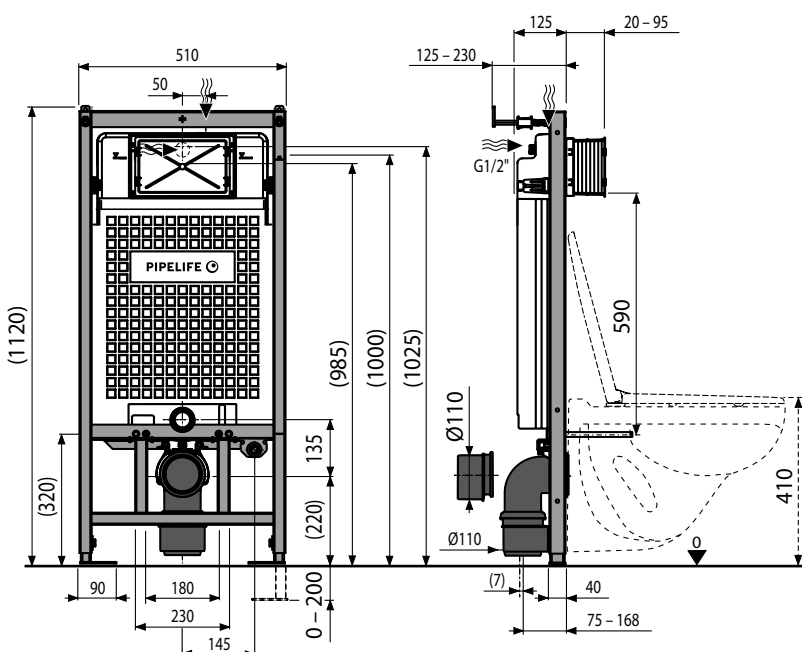

SPECIFIKAT E PRODUKTIT

- Baza e rregullueshme e ankorimit dhe sistemi i mbylljes së sustës, me diapazon 0 - 200 mm
- Ventil këndor për lidhjen e ujit
- Shenjat e dukshme për nivelimin dhe përqendrimin
- Pjesa montim binarësh rrëshqitës për lidhjen me kanalizimin mund të rregullohet në tetë pozicione midis 0 - 93 mm
- Valvula këndore me mundësi të lidhjes me sistemin e tubacioneve
- Korniza lejon ankorimin në një mur ndarëse gipskartoni mjaftë i fortë që ndodhet përpara murit mbajtës
- Moduli i montuar është i mbuluar me gipskarton dhe nuk ka nevojë për fiksime ose elemente
- Konstruksioni i bërë nga polisterol izolimi parandalon formimin e kondensimit në sipërfaqen e rezervuarit dhe zbut dridhjet nga rezervuari në strukturën e ndërtesës
- Gati për të lidhur një kllapa me DG 1/2 " shndërrim për bide dhe dush
- Larje e pavarur e rregullueshme e dyfishtë me rezervë higjienike
- I përshtatshëm për instalimin e lëshimit të ujit me distancion ose sensor (i disponueshëm sipas kërkesës)
- Në përputhje me të gjitha panelet tona aktivizuese
- Mirëmbajtja kryhet pa pasur nevojë për mjete
- Lidhja e furnizimit me ujë të pasëm / të lartë
- Cisterna është bërë në tërësi, 100% e padepërtueshme
- Kapaku për hapjen e inspektimit lehtëson montimin dhe parandalon depërtimin e lagështisë dhe ndotjës
- Thellësia e instalimit të panelit aktivizues, i cili mund të rregullohet nga 20 - 95 mm
- Thellësia e instalimit 125 - 230 mm
- Materiali i kornizës: metal i veshur me pluhur
- Standardet e zbatueshmërisë: EN14124, EN4055



CISTERNA E HOLLUAR PËR INTEGRIMI NË MUR

AP-WC1020SL për instalim në ndërtim të thatë (gipskarton)

ZONA E PËRDORIMIT

- për WC të montuara në mur
- për montimin e përpamë në një mur mbajtës ose në konstrukcion gipskartoni
- për dysheme me trashësi 0 – 100 mm
- për montim e tasëve të WC të varura në mur me lartësi lidhëse 180 ose 230 mm

SPECIFIKIME TEKNIKE

Lidhja e ujit në pjesën e pasme ose të sipërme përmes vrimave të montimit:

G1/2"

Diapazoni funksional i presionit të ujit:

0,05 – 0,8 MPa

Diapazoni i rekomanduar i presionit të ujit:

0,3 – 0,5 MPa

Konfigurimi i paracaktuar për larjen e plotë:

6 l

Konfigurimi i paracaktuar për larje të shkurtër:

3 l

Rezerva higjienike:

3 l

Vëllimi i ujit në cisternë:


9 l

Pesha maksimale:

400 kg

PËRMBAJTJA E PAKETËS SË KOMPLETUAR

- Cisternë me valvul mbushëse dhe shpëlarëse
- Kornizë vetë-mbështetëse
- Mufa 1/2" lidhje ujit me vintill kënd i integruar Schell 1/2 – 3/8"
- Vidë për mekanizmin e shperljarjes: 2 copa
- Elemente lidhëse: vidë Ø8×60 – 8 copa, shponka Ø12 – 8 copa
- Materiale fiksimi për fiksimin e tasit të WC: shufër e filetuar M12 – 2 copa, rondele – 4 copa, kapak – 2 copa, dado – 2 copa, mbrojtës i filetës – 2 copa
- Lidhja e brrylit për kanalizim SLIM HT 90/90/110
- Vulë hyrëse, PP dalje, vulë mbështjellëse
- Vulë e kullimit, lidhja PP, vulë për lidhjen
- Komplet kapaqeve për të mbrojtur vrimat e lidhjes gjatë instalimit të sistemit

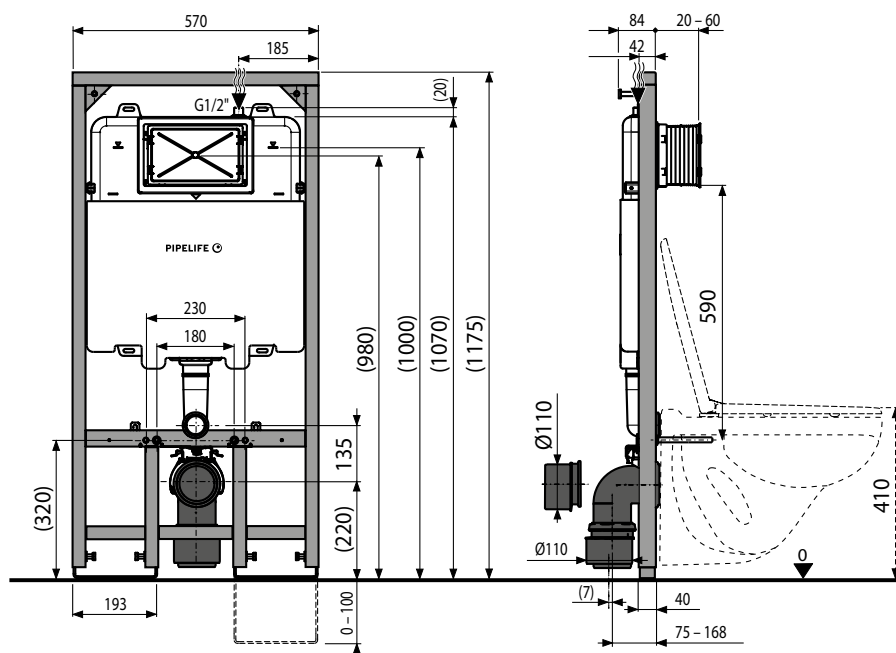

SPECIFIKAT E PRODUKTIT

- Shenjat e dukshme për nivelimin dhe përqendrimin
- Ventil këndor për lidhjen e ujit
- Korniza lejon ankorimin në një mur ndarëse gipskartoni mjaftë i fortë që ndodhet përpara murit mbajtës
- Moduli i montuar mbulohet me gipskarton dhe nuk ka nevojë për fiksime shtesë ose spiranca
- Konstruksioni i bërë nga polisterol izolimi parandalon formimin e kondensimit në sipërfaqen e rezervuarit dhe zbut dridhjet nga rezervuari në strukturën e ndërtesës
- Larje e pavarur e rregullueshme e dyfishtë me rezervë higjienike
- Në përputhje me të gjitha panelet tona aktivizuese
- Mirëmbajtja kryhet pa pasur nevojë për mjete
- Lidhja e furnizimit me ujë të pasëm / të lartë
- Cisterna është bërë në tërësi, 100% e padepërtueshme
- Kapaku për hapjen e inspektimit lehtëson montimin dhe parandalon depërtimin e lagështisë dhe ndotjës
- Thellësia e instalimit të panelit aktivizues, i cili mund të rregullohet nga 20 – 60 mm
- Thellësia e instalimit: 84 mm
- Baza teleskopike e rregullueshme, diapazoni 0 - 100 mm
- Materiali i kornizës: metal i veshur me pluhur
- Standartet e zbatueshmërisë: EN 14124, EN 14055



CISTERNË E FSHEHUR PËR INTEGRIM

AP-WC1010 për integrim në një mur masiv

ZONA E PËRDORIMIT

- për WC të montuara në mur
- për integrim në një mur dhe rreth një muri mbajtës - ndërtimi i lagësht
- të përshtatshme për rindërtim
- për montim e tasëve të WC të varura në mur me lartësi lidhëse 180 ose 230 mm

SPECIFIKIME TEKNIKE

Lidhja e ujit në pjesën e pasme ose të sipërme përmes vrimave të montimit:

G1/2"

Diapazoni funksional i presionit të ujit:

0,05 – 0,8 MPa

Diapazoni i rekomanduar i presionit të ujit:

0,3 – 0,5 MPa

Larje e plotë:

6 – 9 l

Larje e shkurtër:

2,5 – 3,5 l

Konfigurimi i paracaktuar për larjen e plotë:

6 l

Konfigurimi i paracaktuar për larje të shkurtër:

3 l

Rezerva higjienike:

3 l

Vëllimi i ujit në cisternë:


9 l

Pesha maksimale:

400 kg

PËRMBAJTJA E PAKETËS SË KOMPLETUAR

- Cisternë me valvul mbushëse dhe shpëlarëse
- Kornizë e galvanizuar duke përfshirë strukturën mbështetëse
- Mufa 1/2" lidhje ujit me vintill kënd i integruar Schell 1/2 – 3/8"
- Vidë për mekanizmin e shperllarjes: 2 copa
- Elemente lidhëse: vidë Ø8×60 – 4 copa, shponka Ø12 – 4 copa
- Materiale fiksimi për fiksimin e tasit të WC: shufër e filetuar M12 – 2 copa, rondele – 4 copa, kapak – 2 copa, dado – 2 copa, mbrojtës i filetës – 2 copa
- Lidhja e brrylit për kanalizim HT 90/110 polietileni, PE-HD
- Vulë hyrëse, PP dalje, vulë mbështjellëse
- Vulë e kullimit, lidhja PP, vulë për lidhjen
- Komplet kapaqeve për të mbrojtur vrimat e lidhjes gjatë instalimit të sistemit

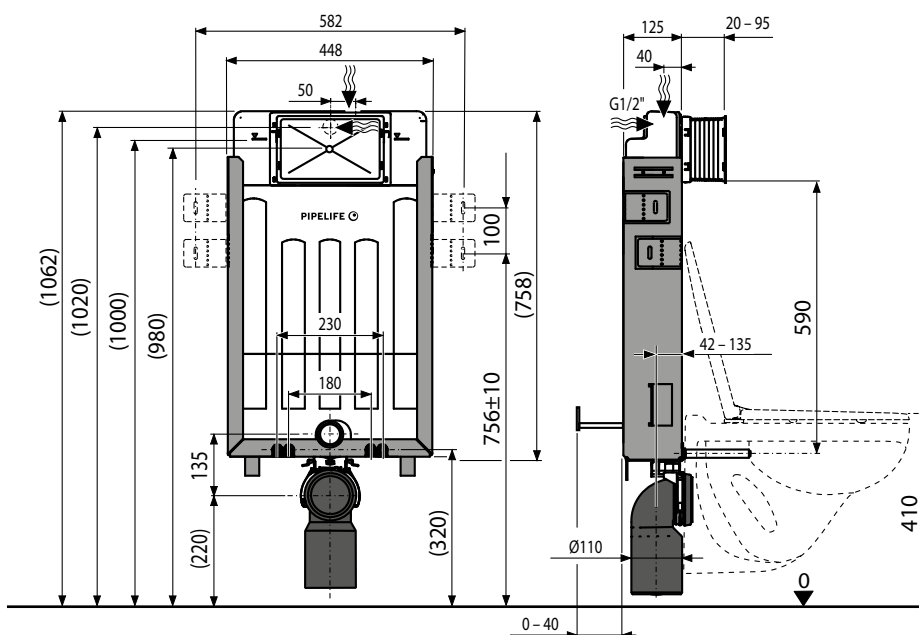

SPECIFIKAT E PRODUKTIT

- Pjesë montimi binarësh rreshqites për lidhjen me kanalizimin mund të rregullohet në tetë pozicione midis 0 – 93 mm
- Ventili këndor për lidhjen e ujit
- Zgjidhja teknike lejon ankorimin në sipërfaqen jo të rafshta të murit të pasëm, kur është i prerë, në një distancë prej 50 mm
- Strukturë mbështetëse e galvanizuar me katër kllapa me akse për një montim të lehtë
- Konstrukcioni i bërë nga polisterol izolimi parandalon formimin e kondensimit në sipërfaqen e rezervuarit dhe zbut dridhjet nga rezervuari në strukturën e ndërtesës
- Larje e pavarur e rregullueshme e dyfishtë me rezervë higjienike
- Në përputhje me të gjitha panelet tona aktivizuese
- Mirëmbajtja kryhet pa pasur nevojë për mjete
- Lidhja e furnizimit me ujë të pasëm / të lartë
- Pjesa e lëvizshme e polisterolit lejon hyrje e lire gjatë montimit
- Gati për të lidhur një kllapa me DG 1/2" shndërrim për bide dhe dush
- I përshtatshëm për instalimin e lëshimit të ujit me distancion ose sensor (i disponueshëm sipas kërkesës)
- Cisterna është bërë në tërësi, me kete garantohet 100% e padepërtueshmërinë e saj
- Kapaku për hapjen e inspektimit lehtëson montimin dhe parandalon depërtimin e lagështisë dhe ndotjëve
- Lartësia e montimit: 1.062 mm
- Thellësia e instalimit të panelit aktivizues, i cili mund të rregullohet nga 20 – 95 mm
- Thellësia e montimit: 125 mm
- Materiali i strukturës mbajtëse: metali i galvanizuar
- Standartet e zbatueshmërisë: EN 14124, EN 14055




PANELE AKTIVIZUESE

PËRDORIMI

- Për sistemet integruara në mur dhe cisterna WC të fshehta



SPECIFIKIME TEKNIKE

Forcë pune: < 20 N

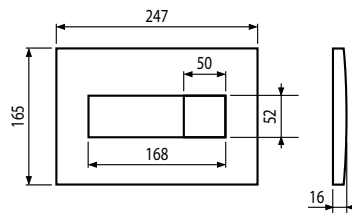


AP-DP370

- Mekanizmi i shpërljarjes me veprim të dyfishtë
- Në përputhje me të gjitha sistemet tona të integruara në mur dhe cisterna për integrim në mure masive
- Veshje e sipërfaqes: e bardhë
- Material: plastik

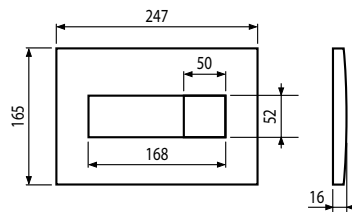



AP-DP372

- Mekanizmi i shpërljarjes me veprim të dyfishtë
- Në përputhje me të gjitha sistemet tona të integruara në mur dhe cisterna për integrim në mure masive
- Veshje e sipërfaqes: krom-mat
- Material: plastik



AP-DP670

- Paneli aktivizues del vetëm 5.5 mm mbi pllakat
- Mekanizmi i shpërljarjes me veprim të dyfishtë
- Në përputhje me të gjitha sistemet tona të integruara në mur dhe cisterna për integrim në mure masive
- Veshje e sipërfaqes: e bardhë
- Material: plastik




AP-DP672

- Paneli aktivizues del vetëm 5.5 mm mbi pllakat
- Mekanizmi i shpërljarjes me veprim të dyfishtë
- Në përputhje me të gjitha sistemet tona të integruara në mur dhe cisterna për integrim në mure masive
- Veshje e sipërfaqes: e bardhë
- Material: plastik


Panele aktivizuese të bëra me dizajnë dhe materiale të tjera janë në dispozicion sipas kërkesës. Ju lutemi kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të Pipelife për më shumë detaje.

PJESË KËMBIMI DHE AKSESORË

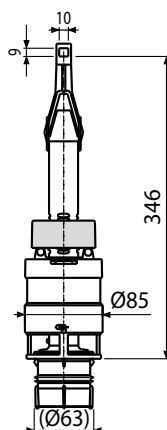


AP-AV06

Valvula shpërljarëse

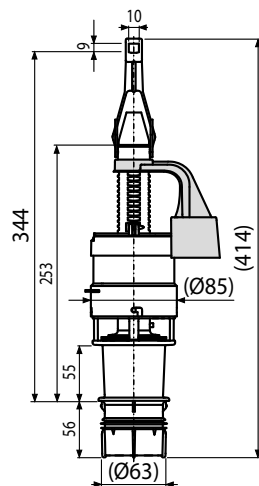

AP-AV06E

Valvula shpërljarëse ekologjike

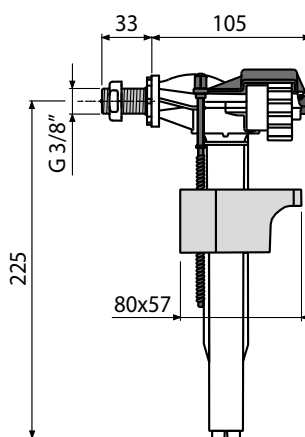


AP-FV16M3/8

Valvula mbushëse 3/8"



Për pajisje shtesë dhe pjesë këmbimi, ju lutemi kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të Pipelife.

PJESË KËMBIMI DHE AKSESORË




AP-V0015ND

Vula për valvulën shpërlyarëse

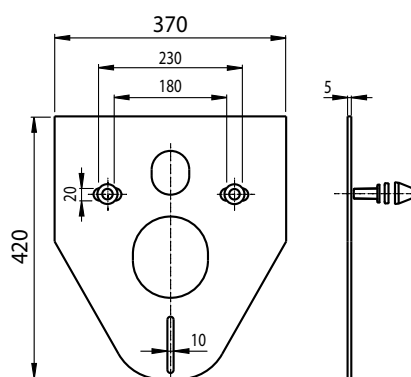

AP-SS910

Izolimi i zhurmës, i prerë paraprakisht

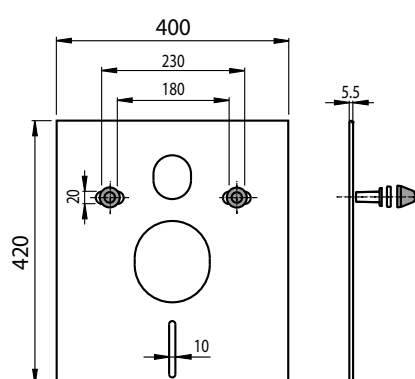

AP-SS930

Izolimi i zhurmës – me prerje

