

PRAKTO PAC

Система за скрит достъп до ревизионни и
канализационни шахти.

PRAKTO PAC

СЪЗДАЙТЕ ПЕРФЕКТНО НАСТЛАНА ПОВЪРХНОСТ

Цялостното излъчване изисква внимание към всеки детайл Prakto PAC (Pave Access Cover)

Със системата **Prakto PAC** за скрит достъп до ревизионни и канализационни шахти, спазвате всички изисквания на Вашия проект за лесен достъп до инфраструктурни съоръжения, но без да правите компромис с визията на настиланата повърхност. Благодарение на възможността да вградите настилната в рамката на капака, запазвате красотата

на павираната площ. Капаците с вградена настилка гарантират равна повърхност и по този начин се явяват алтернатива на металните решетки и обемистите пластмасови капацы. Изработени от поцинкована стомана, капаците за скрит достъп притежават устойчивост, съгласно изискванията на европейските норми.

ПРЕДИМСТВА:

- Свобода при проектиране на зони с бетонови изделия, естествен камък или друго архитектурно решение, без визуално прекъсване на настиланата повърхност.
- Възможност за вграждане на настилки с максимална височина 6 см.
- Осигурява безпроблемно изравнено покритие.
- Устойчиви на пешеходно и автомобилно натоварване до 650 кг при полагане със сипица и до 1,2 т при монтаж с подложен армиран бетон Ø10.
- Капаците могат да се монтират както в нови, така и във вече павирани площи.
- Предпазва вложените материали от напукване или счупване при отваряне или затваряне на капака.

Продукт	СИСТЕМА ЗА СКРИТ ДОСТЪП PRAKTO PAC
Размер /cm/	40x40x10
Капак за скрит достъп съдържа:	Рамка с фланец
	Тава
Материал	Поцинкована стомана
Елементи за монтаж и демонтаж	2 уши
Наличност	на склад
Тегло (kg)	8,25





ТАВА

Напълно заварени ъгли за поддържане на твърдостта на капака и устойчивост на усукване. Всички вътрешни ъгли имат минимален радиус, за да позволят прилепване на материалите.




РАМКА С ФЛАНЕЦ

Предпазва паветата в тавата от разрушаване, когато капакът е затворен.




МОНТАЖ НА СИСТЕМАТА UNIPAVE COVER

Никога не поставяйте рамката на системата **UNIPAVE cover** преди да положите настилка, тъй като рискувате рамката да се окаже на грешната височина. Вместо това, монтирайте настилка до / около съществуващата шахта. По този начин ще измерите точната височина за рамката **UNIPAVE cover**. Монтирайте рамката, като фиксирате настилка под ръба на рамката. Не забравяйте да нивелирате рамката спрямо павираната площ наоколо. /**фиг.1/** Запълнете тавата с настилка съобразно препоръките за пешеходно или автомобилно натоварване и растера на настилната площ, като нивелирате настилка в капака. / **фиг. 1, 3 и 4/.**

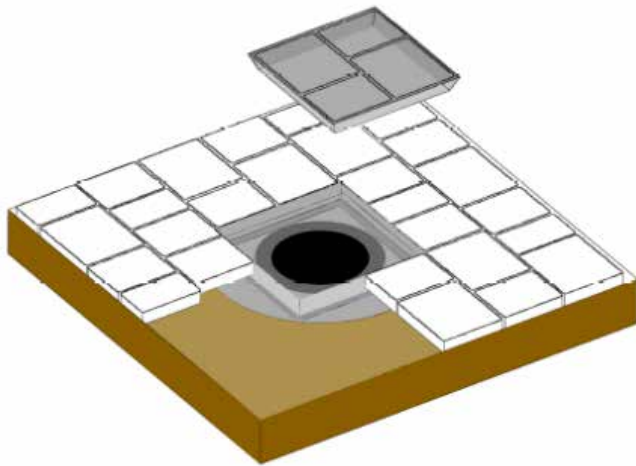

фиг. 1

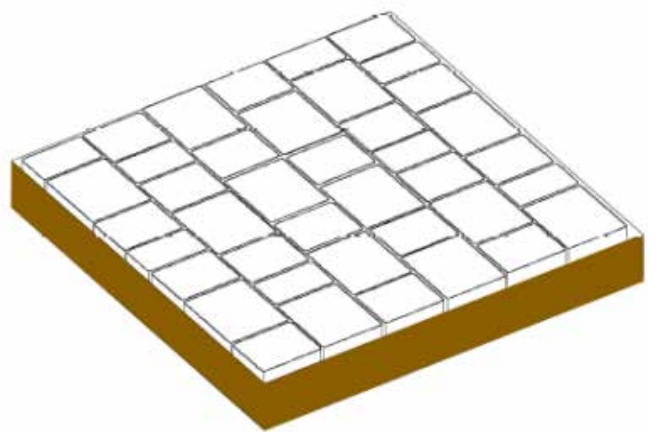


фиг. 2

Системата предоставя възможност за монтаж на площи подложени на пешеходно и автомобилно натоварване при спазване препоръките за монтаж на **фиг.3 и фиг.4**. За разлика от монтажа при пешеходно натоварване, където настилка се монтира върху слой от сипица с дебелина

3-6 cm, то за да бъде устойчив капакът при автомобилно натоварване от коли до 3,5 тона е необходимо да монтирате настилка в тавата върху армиран бетон $\phi 10$., а рамката да бъде върху бетонова основа.

ПЕШЕХОДНО НАТОВАРВАНЕ


Детайл

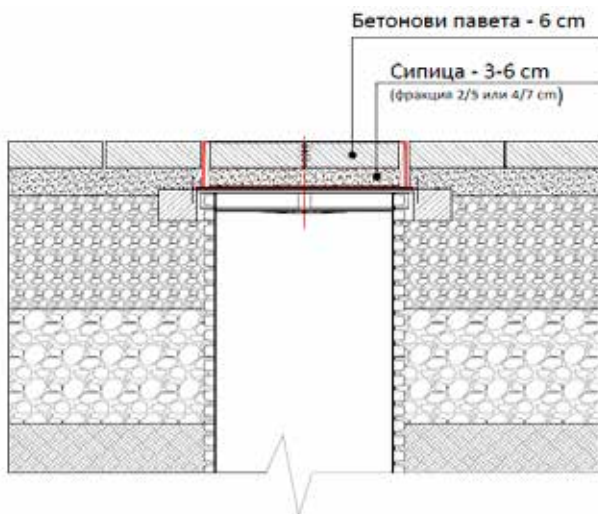

фиг. 3

АВТОМОБИЛНО НАТОВАРВАНЕ

Детайл

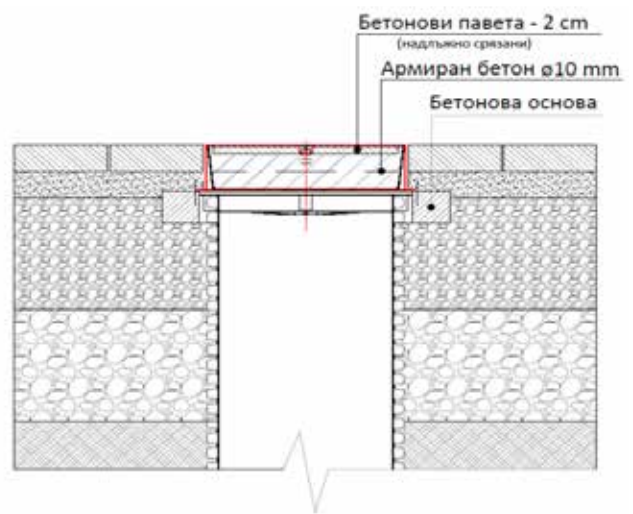

фиг. 4

Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.