

PP MONO

КОМПАКТНА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА ОТ PP

Инфраструктурна компактна гладкостенна
канализационна система от полипропилен.

PIPELIFE 
always part of your life

PP *mono*

PP MONO®

БДС EN 14758-1

• **КОМПАКТНА**

• **ГЛАДКОСТЕННА**

• **ПОЛИПРОПИЛЕНОВА ТРЪБНА СИСТЕМА
ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ
SN8, 10, 12 И 16!**

DN/OD160

DN/OD200

DN/OD250

DN/OD315

DN/OD400

- С PP Mono се работи бързо, лесно и сигурно!
- PP Mono е подходяща за битови, дъждовни и промишлени отпадъчни води!
- Коравина на пръстена $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$, $SN \geq 10 \text{ kN/m}^2$, $SN \geq 12 \text{ kN/m}^2$ и $SN \geq 16 \text{ kN/m}^2$
- Ниски разходи за поддръжка!

**СИСТЕМАТА СЕ ПРОИЗВЕЖДА И ИЗПИТВА
ПО БДС EN 14758-1 ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ
СИСТЕМИ ЗА ГРАВИТАЧНО ОТВЕЖДАНЕ НА
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН.**



Удобен начин за преход от и към гофрирани тръбни системи! Тръбите PP Mono са част от канализационна система включваща фитинги, ревизионни шахти PRO, дъждоприемни шахти PRO-RG, модулни помпени станции PROFOS и модулни пречиствателни съоръжения ECO.

Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.

PP MONO СЕ ПРОИЗВЕЖДА ПО МЕТОДА НА ЕКСТРУЗИЯТА В БОТЕВГРАД.

СВЪРЗВАНЕ ПОСРЕДСТВОМ ДВОЙНА МУФА ПРОИЗВЕДЕНА ОТ СЪЩИЯ МАТЕРИАЛ, КАТО ТРЪБАТА!

Номинален диаметър DN/OD	Външен диаметър OD	Дебелина на стената [мм]	Ефективна дължина на тръбата [мм]	Материал	Коравина на пръстена на тръбата	Стандарт	Търговска марка
110	110	3,8	6000	PP-B	SN≥8kN/m ²	БДС EN 14758-1	PP Mono
160	160	5,5					
200	200	6,9					
250	250	8,6					
315	315	10,8					
400	400	13,7					

Номинален диаметър DN/OD	Външен диаметър OD	Дебелина на стената [мм]	Ефективна дължина на тръбата [мм]	Материал	Коравина на пръстена на тръбата	Стандарт	Търговска марка
110	110	4,2	6000	PP-B	SN≥10kN/m ²	БДС EN 14758-1	PP Mono
160	160	5,5					
200	200	6,9					
250	250	8,6					
315	315	12					
400	400	15,1					

Номинален диаметър DN/OD	Външен диаметър OD	Дебелина на стената [мм]	Ефективна дължина на тръбата [мм]	Материал	Коравина на пръстена на тръбата	Стандарт	Търговска марка
110	110	5	6000	PP-B	SN≥12kN/m ²	БДС EN 14758-1	PP Mono
160	160	6,7					
200	200	8,5					
250	250	10,5					
315	315	13,2					
400	400	16,7					

Номинален диаметър DN/OD	Външен диаметър OD	Дебелина на стената [мм]	Ефективна дължина на тръбата [мм]	Материал	Коравина на пръстена на тръбата	Стандарт	Търговска марка
110	110	5,4	6000	PP-B	SN≥16kN/m ²	БДС EN 14758-1	PP Mono
160	160	7,3					
200	200	9,1					
250	250	11,4					
315	315	14,4					
400	400	18,2					

DN/OD – номинален външен (условен) диаметър, по който се произвежда тръбата или фитинга.

DN/ID – номинален вътрешен (условен) диаметър, по който се произвежда тръбата или фитинга.

При специална заявка от страна на клиента могат да бъдат произведени тръби и по 1, 2, 3 и 4 метра.

МОНТАЖ НА ТРЪБНА СИСТЕМА PP MONO

Свързване на тръбите PP Mono посредством челна заварка

Тръбите PP Mono се произвеждат с два гладки края, което позволява да се заваряват челно, подобно на полиетиленовите тръби за водопровод. Всяка машина за челно заваряване има настройки за заваряване освен на полиетилен, така и на полипропилен, което прави челната заварка на PP Mono възможна!

Челната заварка на PP Mono успешно издържа тест на налягане 10 бара! Въпреки, че толкова високо налягане не е характерно за канализация, теста доказва изключителната здравина и издръжливост на връзката!




Свързване на тръбите PP Mono посредством двойносвързваща муфа

Освен посредством челна заварка Пайплайф предлага и вариант за свързване на системата чрез двойносвързващи муфи от същия материал като тръбата!

По желание на клиента тръбите могат да се доставят с монтирана муфа в единия край или муфите да се доставят отделно (с два уплътнителни пръстена)



Свързване на тръбите PP Mono с гладкостенни PVC и гофрирани Pragma тръби

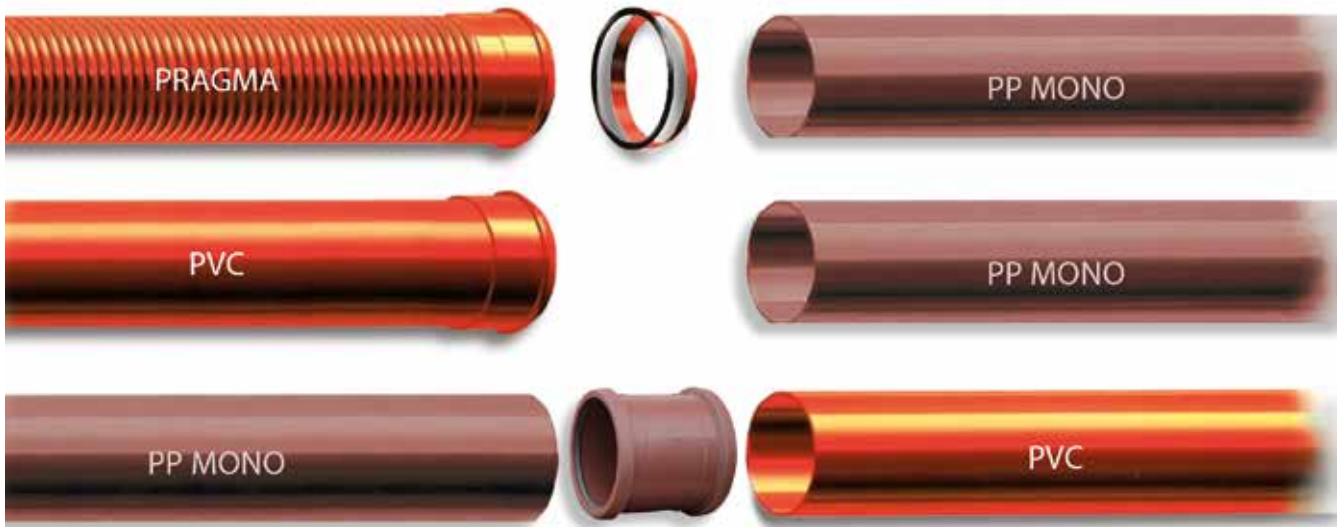

Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.