

PRO-RG SLIVNIK ZA PRIHVAT KIŠNIH VODA




PRIMENA

PRO-RG slivnici za prihvatanje kišnih voda se koriste za:

- prihvatanje kišnice sa vodonepropusnih površina
- odvodnjavanje ulica

Pipelife PRO-RG slivnici za prihvatanje kišnih voda dopunjuju kanalizacione sisteme cevi i šahtova uz garantovanu vodonepropusnost, dug eksploatacioni vek i pouzdanost kanalizacionog sistema u skladu sa standardom SRPS 1433:2002.

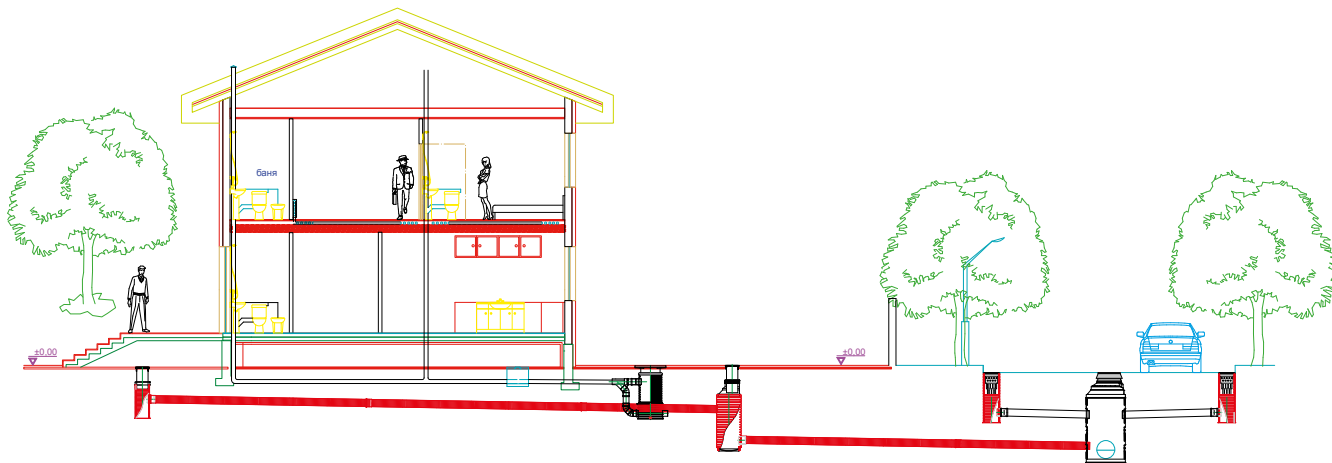

Da biste instalirali željeni slivnik za prihvatanje kišnih voda, potrebno je znati:

1. Projektnu visinu
2. Vrstu u skladu sa proizvodnim spektrom
3. Prečnik izlaza

PREDNOSTI

1. Jednostavni i laki za manipulaciju
2. Izveden izlaz u skladu sa zahtevima projekta
3. Jednostavno korigovanje visine
4. Izlaz – adaptiran kako za PVC i PP cevi glatkih zidova, tako i za korugovane cevi Pragma Pipelife.


Sastavni elementi PRO-RG DN400

1. Rešetka od livenog gvožđa klase D400-440x440
2. Betonski ram za korpu 580/515
3. Telo DN400
4. Izlaz – DN160, DN200




Sastavni elementi PRO-RG ID600

1. Rešetka od livenog gvožđa klase D400-440x440
2. Betonski ram za korpu 580/515
3. Konus ID600/OD400
4. Telo DN/ID600
5. Izlaz – DN160, DN200, DN315 и DN400

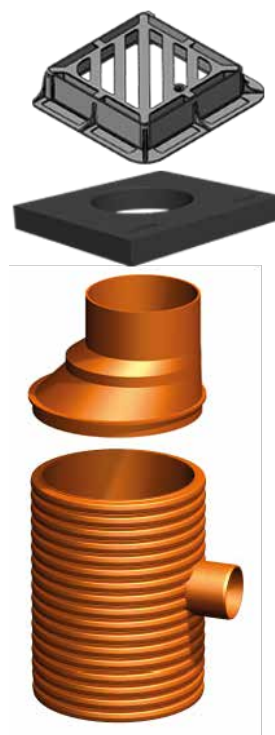

NOMENKLATURA

SLIVNIK ZA PRIHVAT KIŠNIH VODA DN400 SA TALOŽNIKOM ZA MULJ H=400 mm (40 l)

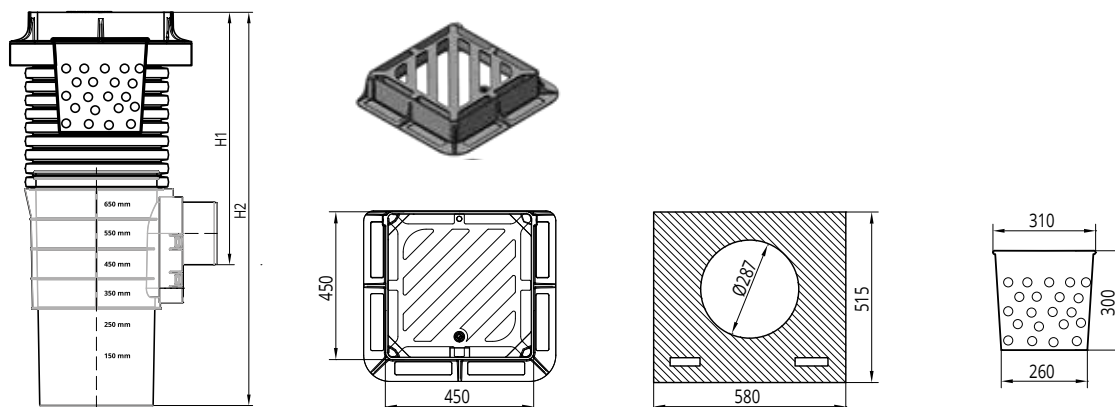


Šifra Proizvoda	Visina H1 / H2 (m)	Unutrašnji/Spoljašnji prečnik slivnika (mm)	Korpa za mulj	DN otvora revizije (mm)	DN izlaza (mm)	Vrsta izlaza
PRO-RG400/160-1	1 / 1,45	400/460	Po izboru	400	160	Glatki kraj *
PRO-RG400/200-1	1 / 1,45	400/460	Po izboru	400	200	Glatki kraj *
PRO-RG400/160-1,5	1,5 / 1,95	400/460	Po izboru	400	160	Glatki kraj *
PRO-RG400/200-1,5	1,5 / 1,95	400/460	Po izboru	400	200	Glatki kraj *
PRO-RG400/160-2	2 / 2,45	400/460	Po izboru	400	160	Glatki kraj *
PRO-RG400/200-2	2 / 2,45	400/460	Po izboru	400	200	Glatki kraj *

Svi proizvodi su pripremljeni za priključivanje mufirane PVC ili PP cevi


*Za priključivanje mufirane Pragma cevi (DN/OD 160 i DN/OD 200) treba da kupite pozicije 4 i 5 iz dodatnih elemenata (pogledajte cenovnik)

DUPLI SLIVNIK ZA PRIHVAT KIŠNIH VODA DN400 SA TALOŽNIKOM ZA MULJ H=400 mm (40 l)

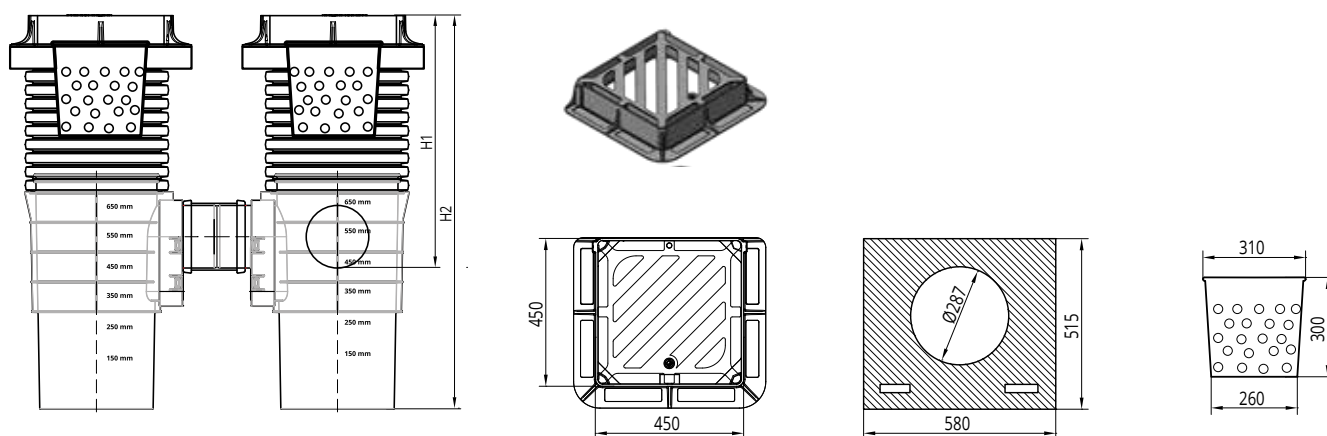

Šifra Proizvoda	Visina H1 / H2 (m)	Unutrašnji/Spoljašnji prečnik slivnika (mm)	Korpa za mulj	DN otvora revizije (mm)	DN izlaza (mm)	Vrsta izlaza
PRO-RG400/160-1-Double	1 / 1,45	400/460	Po izboru	400	160	Glatki kraj *
PRO-RG400/200-1-Double	1 / 1,45	400/460	Po izboru	400	200	Glatki kraj *
PRO-RG400/160-1,5-Double	1,5 / 1,95	400/460	Po izboru	400	160	Glatki kraj *
PRO-RG400/200-1,5-Double	1,5 / 1,95	400/460	Po izboru	400	200	Glatki kraj *
PRO-RG400/160-2-Double	2 / 2,45	400/460	Po izboru	400	160	Glatki kraj *
PRO-RG400/200-2-Double	2 / 2,45	400/460	Po izboru	400	200	Glatki kraj *

PRO-RG ID600

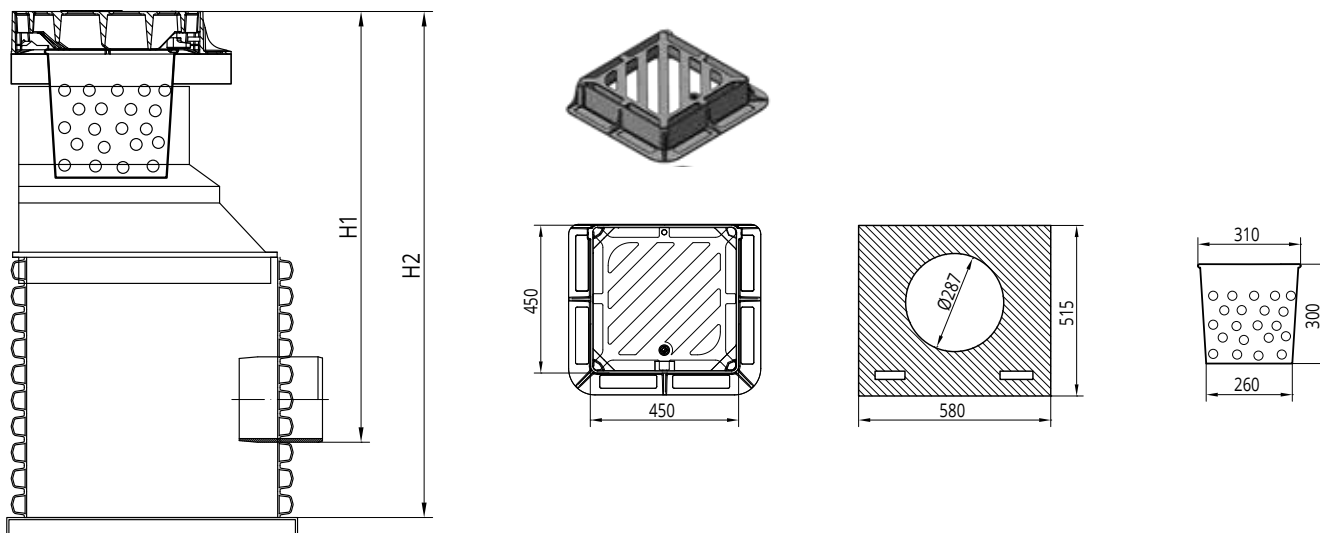

Šifra Proizvoda	Visina H1 / H2 (m)	Unutrašnji/Spoljašnji prečnik slivnika (mm)	Korpa za mulj	DN otvora revizije (mm)	DN izlaza (mm)	Vrsta izlaza
PRO-RGID600/160-1	1 / 1.2	588-660	Po izboru	400	160	Glatki kraj *
PRO-RGID600/200-1	1 / 1.2	588-660	Po izboru	400	200	Glatki kraj *
PRO-RGID600/160-1.5	1.5 / 1.7	588-660	Po izboru	400	160	Glatki kraj *
PRO-RGID600/200-1.5	1.5 / 1.7	588-660	Po izboru	400	200	Glatki kraj *
PRO-RGID600/160-2	2 / 2.2	588-660	Po izboru	400	160	Glatki kraj *
PRO-RGID600/200-2	2 / 2.2	588-660	Po izboru	400	200	Glatki kraj *

Napomena: Moguća je neusklađenost slika proizvoda sa stvarnim proizvodima.