

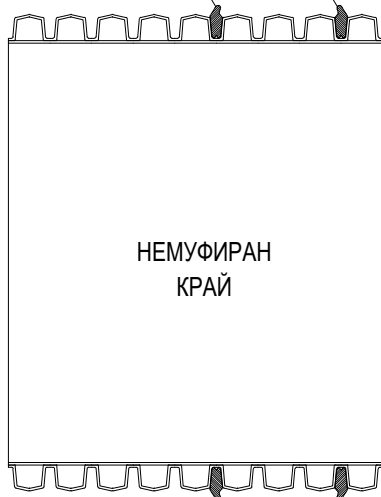


ЕРDM УПЛЪТНИТЕЛ
ПОСТАВЕН ПО ПОСОКАТА
НА ВМЪКВАНЕ В МУФАТА

ЕРDM УПЛЪТНИТЕЛ
ПОСТАВЕН ОБРАТНО НА
ПОСОКАТА НА ВМЪКВАНЕ В
МУФАТА

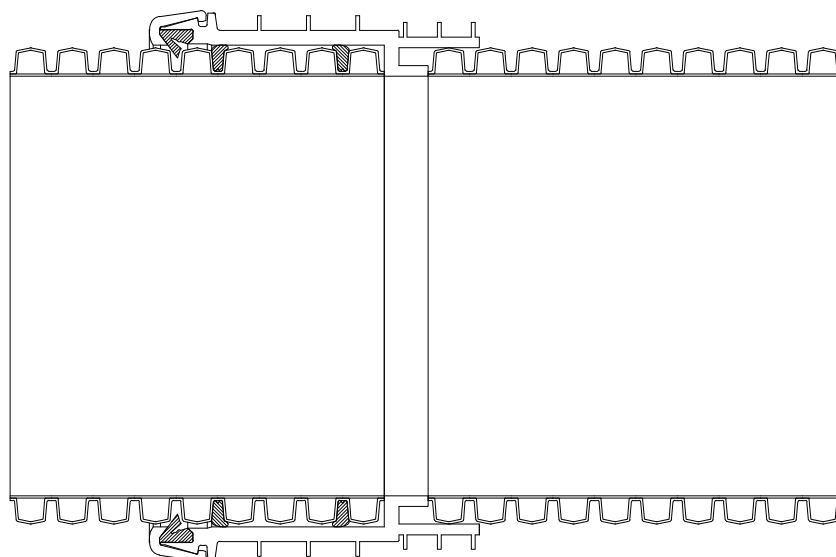

МОНТАЖЕН ПРЪСТЕН С ВГРАДЕН
ЕРDM УПЛЪТНИТЕЛ

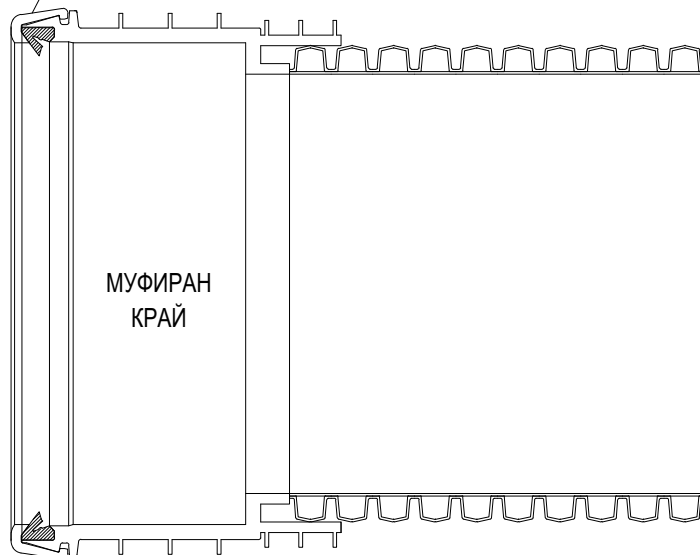

ЗАБЕЛЕЖКА:

Подходящо за приложение в лъсови почви, санитарни депа,
при опасност от измъкване на тръбата от муфата.

PRAGMA PIPES

Socket-Lock

Муфирана връзка със заключване против измъкване.
Приложима само за диаметри от DN/OD 160 до DN/OD 400

3/9/2021

1:5

ISO A4 (210.00 x 297.00 MM)