


ТСК

Друга марка

- ✓ Олекотена отливка на тялото, чрез намаляване до минимум дебелината на вложеният чугун
- ✓ Намалено сечение

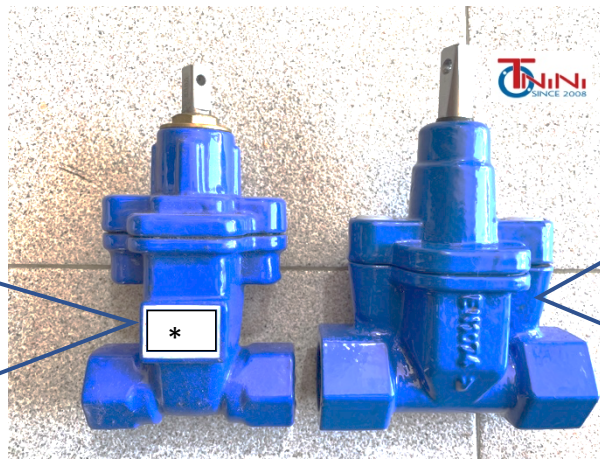



TONINI TSC

- ✓ Усилена конструкция
- ✓ Пълно проходен
- ✓ Анти-прахов пръстен
- ✓ Изписан върху крана и отговарящ на стандарта за спирателна арматура – EN1074

- * Белият квадрат скрива самата марка от съображение на добра търговска практика.
- ** На снимката е визуализиран еднакъв размер ТСК Тонини спрямо произволен друг


Удължител, шиш за ТСК

- * Удължител / шиш Тонини спрямо друг произволен

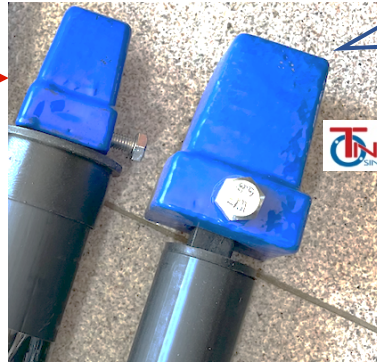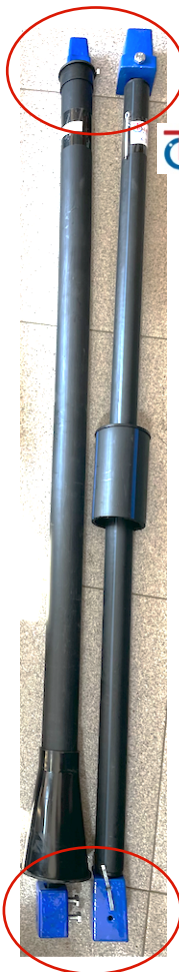

При ТОНИНИ шиш:

- ✓ Пирамидата е спрямо европейските норми и практики, която гарантирано ще издържи усилието на многократно отваряне / затваряне.
- ✓ Болта е М8, вместо М6 за по-добро натягане.

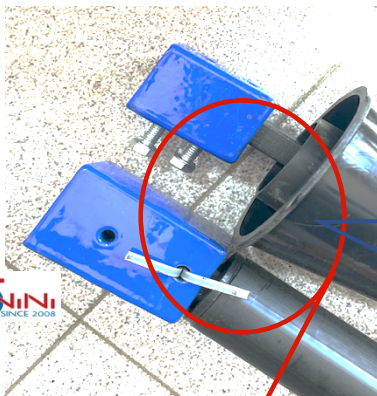

При ТОНИНИ шиш:

- ✓ Муфата е със стандартна големина
- ✓ Шплентове в место болтове за перфектно присъединяване
- ✓ Добавена предпазна капачка на обсадната тръба предпазваща от влага, замърсяване и смачкване на тръбата.
- ✓ Използван е само чист PEHD и PPR, вместо рециклиран такъв за значително по-дълъг живот.



При ТОНИНИ шиш:

- ✓ Използва се желязо 14 мм, вместо 12 мм следвайки добрата EU практика, което гарантира, че ще издържи на усукващите сили.