

Резервоари за съхранение на вода

УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ
ЗА ВОДА

PIPELIFE 

Надеждно
решение

С гарантирана
здравина и
водоплътност



ECO-T

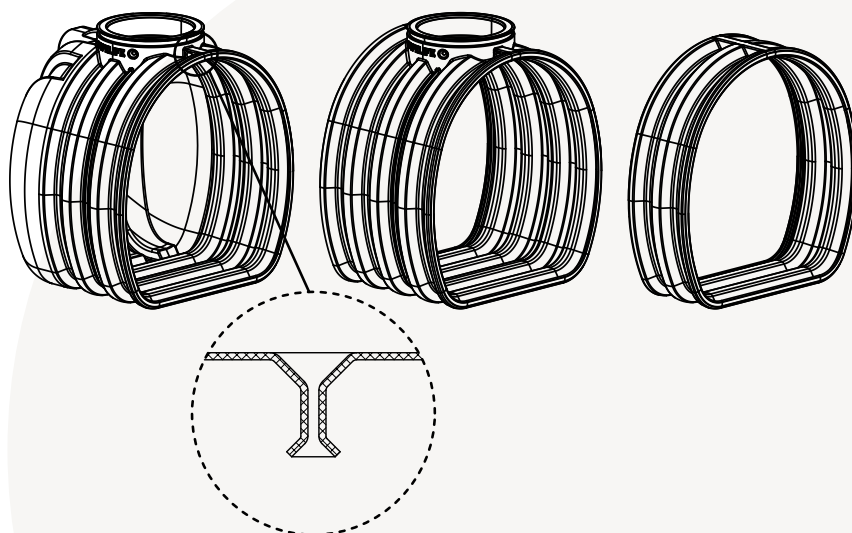
Ротационно лети резервоари

Предимства, които определят водещо място на пазара

Резервоарите тип ECO – T, **произведени от Pipelife България** са предназначени за подземен монтаж за съхранение на отпадъчни, условно чисти и питейни води. Резервоарите могат да бъдат асемблирани с различни по дължина удължения за ревизионни отвори като **гарантираната максимална дълбочина на полагане е 1 м.** от темето на резервоара в зони без трафик и без подпочвени води.





Полагането трябва да се извършва съгласно инструкциите за полагане от производителя.

- ✚ Оптимизирано напречно сечение за максимално използване на обема
- ✚ Ревизионни отвори DN600 и DN800
- ✚ Максимална дълбочина на полагане 1 метър от темето на резервоара до терена
- ✚ Възможност допълнителни ревизионни отвори
- ✚ Произведени от първична суровина
- ✚ „V – връзка“ между отделните елементи, осигуряваща водоплътна връзка между елементите



Технология на производство

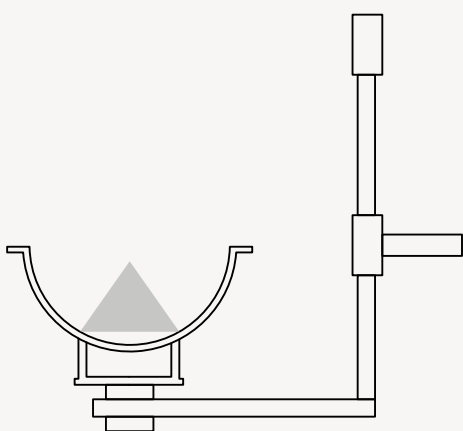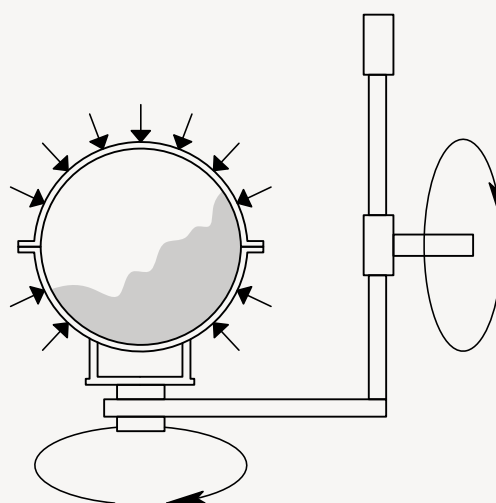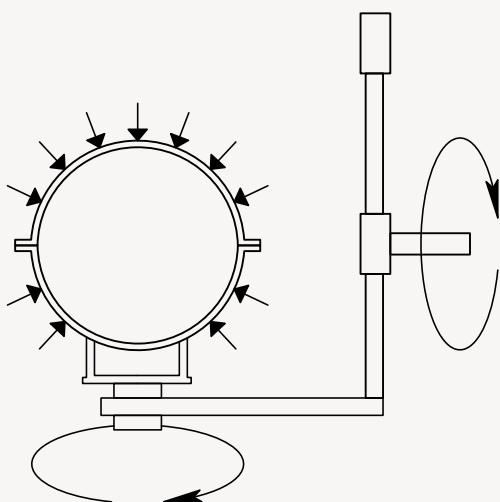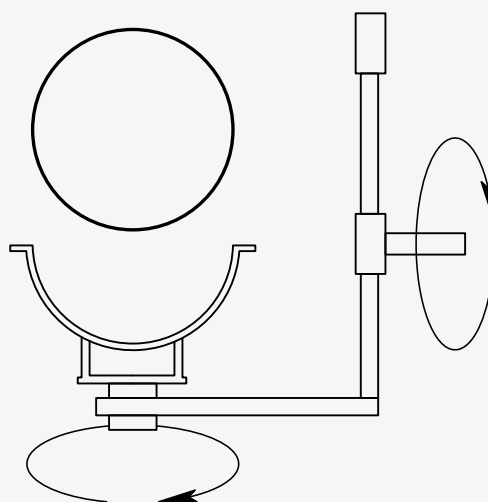
Процесът ротационно леење дава възможност да се произведат пластмасови елементи без стрес точки, с прецизна статика и продукти без заваряване или присъединяване (one shot). Тъй като единствената механична сила, която се прилага е въртенето, готовият елемент има еднаква дебелина на стената, хомогенна структура и висока механична устойчивост.

1
Пълнене

2
Нагриване

3
Охлаждане

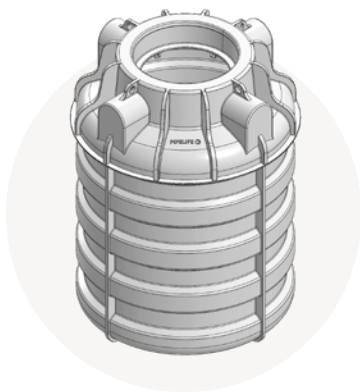4
Изваждане на готовия елемент


Продуктова гама

Вертикални


Вертикални (произведени без присъединяване или заваряване) с номинални обеми 1500 и 2700 литра. Вертикалните резервоари могат да се полагат и свободностоящи (надземно).



Описание:	Тегло	Дебелина на стената	Номинален обем:	Работен обем:	Диаметър на ревизионен отвор:	Размери: L x W x H
[-]	[kg]	[mm]	[l]	[l]	[mm]	[mm]
Вертикален резервоар ECO T 1500-V, номинален обем 1500 л	49	≈6	1500	1656	DN600	1370 x 1370 x 1470
Вертикален резервоар ECO T 2700-V, номинален обем 2700 л	75	≈6	2700	2702	DN600	1530 x 1530 x 2020


Хоризонтални

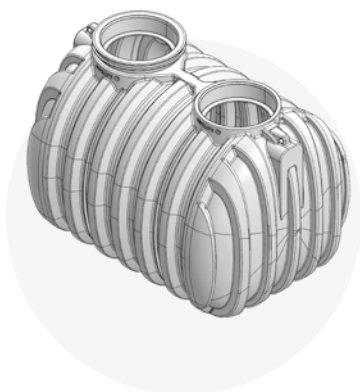Хоризонтални (произведени от заварени един за друг елементи) с номинални обеми от 3000 до 50000 литра.



Описание:	Тегло	Дебелина на стената	Номинален обем:	Работен обем:	Диаметър на ревизионен отвор:	Размери: L x W x H
[-]	[kg]	[mm]	[l]	[l]	[mm]	[mm]
Хоризонтален резервоар ECO T 3000, номинален обем 3000 л	120	≈8	3000	2890	DN800	2160 x 1430 x 1500
Хоризонтален резервоар ECO T 5000, номинален обем 5000 л	155	≈8	5000	5109	DN800	2820 x 1720 x 1800
Хоризонтален резервоар ECO T 6500, номинален обем 6500 л	228	≈9	6500	6677	DN600 / 800	2832 x 1930 x 1978
Хоризонтален резервоар ECO T 8000, номинален обем 8000 л	306	≈10	8000	7980	DN600	2902 x 1975 x 2120

Описание:	Тегло	Дебелина на стената	Номинален обем:	Работен обем:	Диаметър на ревизионен отвор:	Размери: L x W x H
[-]	[kg]	[mm]	[l]	[l]	[mm]	[mm]
Хоризонтален резервоар ECO T 10000, номинален обем 10000 л	365	≈10	10000	10045	DN600	3522 x 1975 x 2120
Хоризонтален резервоар ECO T 12000, номинален обем 12000 л	422	≈10	12000	12960	DN600	4158 x 1975 x 2120
Хоризонтален резервоар ECO T 15000, номинален обем 15000 л	481	≈10	15000	15024	DN600	4778 x 1975 x 2120
Хоризонтален резервоар ECO T 18000, номинален обем 18000 л	538	≈10	18000	17940	DN600	5414 x 1975 x 2120
Хоризонтален резервоар ECO T 20000, номинален обем 20000 л	597	≈10	20000	20004	DN600	6034 x 1975 x 2120
Хоризонтален резервоар ECO T 23000, номинален обем 23000 л	654	≈10	23000	22920	DN600	6670 x 1975 x 2120
Хоризонтален резервоар ECO T 25000, номинален обем 25000 л	713	≈10	25000	24984	DN600	7290 x 1975 x 2120
Хоризонтален резервоар ECO T 28000, номинален обем 28000 л	770	≈10	28000	27899	DN600	7926 x 1975 x 2120
Хоризонтален резервоар ECO T 30000, номинален обем 30000 л	829	≈10	30000	29964	DN600	8546 x 1975 x 2120
Хоризонтален резервоар ECO T 32000, номинален обем 32000 л	886	≈10	32000	32879	DN600	9182 x 1975 x 2120
Хоризонтален резервоар ECO T 35000, номинален обем 35000 л	945	≈10	35000	34944	DN600	9802 x 1975 x 2120
Хоризонтален резервоар ECO T 38000, номинален обем 38000 л	1002	≈10	38000	37859	DN600	10438 x 1975 x 2120
Хоризонтален резервоар ECO T 40000, номинален обем 40000 л	1061	≈10	40000	39924	DN600	11058 x 1975 x 2120
Хоризонтален резервоар ECO T 42000, номинален обем 42000 л	1118	≈10	42000	42839	DN600	11694 x 1975 x 2120
Хоризонтален резервоар ECO T 45000, номинален обем 45000 л	1177	≈10	45000	44904	DN600	12314 x 1975 x 2120
Хоризонтален резервоар ECO T 48000, номинален обем 48000 л	1234	≈10	48000	47819	DN600	12950 x 1975 x 2120
Хоризонтален резервоар ECO T 50000, номинален обем 50000 л	1293	≈10	50000	49883	DN600	13570 x 1975 x 2120

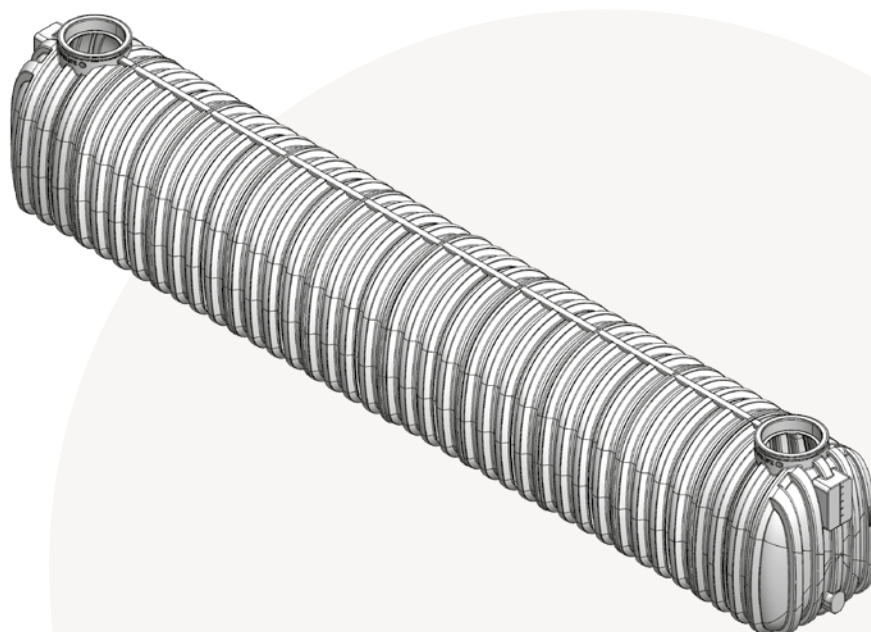



Съдържанието и информацията в тази брошура са предназначени само за общи търговски цели и никой не бива да разчита на тях като на пълни и точни. В частност, тази брошура не може да замени надлежния експертен съвет касателно характеристиките на продуктите, тяхната употреба, пригодността им за конкретните цели или правилния начин за тяхната обработка. Всички приноси и илюстрации в брошурата са предмет на авторско право. Освен ако изрично не е посочено друго, повторение на съдържанието не е позволено. Фотокопия от брошурата може да се ползват само за частни и нетърговски цели. Копирането и разпространяването на брошурата за професионални цели е строго забранено. Отказ от отговорност: Pipelife е съставил настоящата брошура добросъвестно. Pipelife не носи отговорност за щети, понесени от трети лица в резултат от или във връзка с това че са разчитали на съдържанието или информацията от брошурата. Това ограничение в отговорността важи за всички и всякакъв вид загуби или щети, включително, но не само преки или косвени щети, произтичащи или наказателни щети, излишни разходи, пропуснати ползи или загуба на дейност. Забележка: Изображенията може да се различават от реалния продукт.

Дата на издаване: Януари 2025

Производство / Централен склад, Ботевград: 2140, п.к. 65, Ул. „Индустиална“ 3
E office.bg@pipelife.com, **pipelife.bg**